




電刻筆

110V 經濟部商品檢驗合格
220V 通過歐盟CE認證

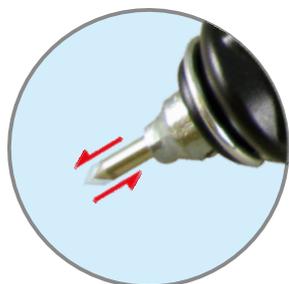

- 操作簡便, 插上電源即可刻字或繪畫等, 分五段變速。
- 用途廣泛, 可用於石材、玻璃、金屬、非金屬等。
- 安全性高, 絕不漏電, 外殼為耐衝擊塑膠製成。


產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A 270.000	電刻筆 5段變速 110V 22W 0.2A	6/48	支	1300
270.001	電刻筆 5段變速 220V 11W 0.1A	6/48	支	1375
B 270.00001	鎢鋼刻頭 3x20mmx60度	10	支	225
C 270.00002	鑽石刻頭 3x20mmx90度		支	1150



小電鑽 / 鑽架



- 夾頭能力：0.5~3.2mm
- 迴轉速：12000rpm
- 任何鑽孔、雕刻、研磨、拋光均可適用

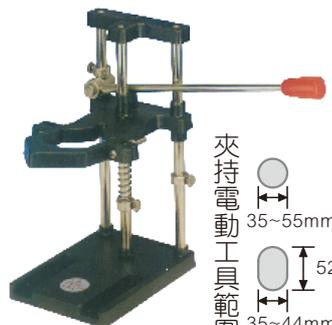

夾持電動工具範圍


產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A 265.000	小電鑽 按鈕開關 110V 50W 0.5A	6/48	組	1125
265.001	小電鑽 按鈕開關 220V 50W 0.2A	6/48	組	1250
B 265.002	小電鑽 翹板開關 110V 50W 0.5A	6/48	組	1125
C 265.00001	1/32" (0.8mm) 夾頭 各型通用	10	只	100
265.00002	1/16" (1.6mm) 夾頭 各型通用	10	只	100
265.00003	3/32" (2.34mm) 夾頭 各型通用	10	只	100
265.00004	1/8" (3.2mm) 夾頭 各型通用	10	只	100
D 265.00005	零件包 各型通用		包	500
E 265.030	鑽架 組合式 100x130x215mm	20	組	875

- 可配合265.002、254.250系列使用。



專業刻模機

輕巧! 有力!
專業用!



研磨拋光



指甲修整



A

配件：


254.600	254.660
膠盒裝	紙盒裝
2.34mm夾頭x1	2.34mm夾頭x1
3mm夾頭x1	3mm夾頭x1
螺帽x1	螺帽x1
鑽石輪x9	鑽石輪x5
刻模刀x2	-
砂輪x3	-
羊毛輪x1	-



B



模型製作



金屬鑽孔

- 電源：10W 18V 50/60Hz
- 迴轉速：4000~16500rpm
- 彈簧夾頭：0.3~3.2mm
- 尺寸：139 x \varnothing 24mm
- 重量：80g(握柄馬達)

	產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A	254.600	專業刻模機 18配件 100V~240V	12/72	組	3000
B	254.660	專業刻模機 8配件 100V~240V	12/72	組	2250



刻模機



A

配件：

254.250
鋼絲輪x1
銅絲輪x1
鬃絲輪x1
砂輪x1
毛輪x1
鑽頭x2
插座x1



- 電源：12V 500mA 60Hz
- 迴轉速：10000rpm
- 彈簧夾頭：0.3~3.0mm
- 尺寸：184 x \varnothing 34mm
- 重量：120g(握柄馬達)



B

專利

配件：

254.260
鑽石輪x5
砂輪x5
毛輪x1
切片x5
軸柄x1
銅絲輪x1
毛絲輪x1
夾頭x2
螺帽x1



- 電源：10W 60Hz
- 迴轉速：0~12000rpm
- 彈簧夾頭：0.3~3.0mm
- 尺寸：180 x \varnothing 31mm
- 重量：158g(握柄馬達)

	產品編號	品名規格	盒/箱	單位	價格
A	254.250	刻模機 8配件 110V	4/16	組	1375
B	254.260	刻模機 22配件 110V	6/24	組	2000

U-Lap

高速刻模機

韓國



專業機種
全新開發



CE

- 馬力：65W
- 電壓輸入：AC110V~220V
- 電壓輸出：DC0~32V 3A
- 尺寸：108x131x77mm
- 重量：1.4kg

- 迴轉速：0~35000rpm
- 標準夾頭：3mm
- 選購夾頭：2.34/3.175mm
- 尺寸：29x150mm
- 重量：0.2kg

產品編號	品名	規格	單位	價格
258.000	高速刻模機	3mm 110V/220V	訂組	28750

Sunflex

速度控制器

日本

- 使用碳刷馬達之電動工具適用。
- 沒有裝置轉速調整功能的電動工具，可經過本控速器，調慢或固定轉速，以配合各項作業增進效率。
- 新開發的專用IC迴路，即使低速迴轉也可安心使用。
- 電源燈不亮時，請更換保險絲。




規格：

- 電源：50 / 60 HZ
15A / 1300 W
- 保險絲：6.4x30mm
- 長寬高：140x95x90mm

產品編號	品名	規格	單位	價格
277.6001	速度控制器	110V	訂台	12000



迷你充退磁器

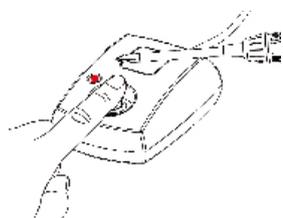

- 磁場規格：24x28mm
- 外殼規格：106x77x38mm
- 充磁法：
將工作物放在磁場上，按下開關約3秒鐘，開關鬆手後，即完成充磁動作。
- 退磁法：
將工作物放在磁場上，按下開關後將工作物拿起，再將開關鬆手，即完成消磁。

- 各式起子充磁、消磁專用

產品編號	品名	規格	單位	價格
A 336.005	迷你充退磁器	110V	台	1625
B 336.002	充消磁器	52x50x29mm	只	115

WNSA

電動研磨機(吊鑽)

RoHS KEEMA EUR

UL REACH CE

ISO 9001:2008

專利 台灣 德國 中國



A



B



C



D

RoHS REACH CE
ISO 9001:2008

- 迴轉速：直接18000rpm
腳控0~16000rpm
- 馬力：1/4HP(190W)
- 夾頭能力：0.3~4mm



E



F



G



H



I

- 迴轉速：直接30000rpm；腳控500~28000rpm
- 馬力：1/2HP(340W)
- 夾頭能力：0.3~4mm
- 產品特點：
 1. 馬達保固2年。
 2. 馬達運轉噪音：65dba以下；整體運轉噪音：75dba
 3. 碳刷使用壽命：24hr運轉狀態下，可連續使用800hr
 4. 常溫下，長時間運轉，馬達表面溫度約攝氏45度以下；傳動軟軸表面溫度約攝氏45度以下；雕刻握柄表面溫度約攝氏37度以下。
 5. 雕刻握柄與美製同等級。
 6. 24hr無負載運轉測試條件下，傳動外軟軸使用壽命1500hr以上；傳動內軸使用壽命1200hr以上。

軟軸類產品



小叮嚀

- 為了防止手部被捲入的可能性，請勿戴手套使用此產品。
- 長時間使用時，請務必於金屬軟軸處沾上少量的潤滑油。
- 請確認產品適合的迴轉速，並且在合理的工作負荷下使用。更換夾頭時，請務必關閉電源後，再進行更換之動作。
- 使用時請勿過度凹折軟管。



	產品編號	品名規格	箱	單位	價格
A	260.060	強力吊磨機 腳控式 專業型 110V	6	組	8000
	260.061	強力吊磨機 腳控式 專業型 220V 訂	6	組	8250
B	260.06007	握柄夾頭 0~4mm 專業型用		支	2500
C	260.06008	繞管組含連接端頭 專業型用		組	1750
D	260.000	電動研磨機 腳控式 一般型 110V	8	組	6500
	260.001	電動研磨機 腳控式 一般型 220V 訂	8	組	6750
E	260.00001	腳踏控速器 各型通用 110V		台	1375
	260.00101	腳踏控速器 各型通用 220V 訂		台	1500
	260.00003	碳刷 馬達用 各式 110V/220V通用		組	125
F	260.00007	握柄夾頭 0~4mm 一般型用		支	2500
G	260.00008	夾頭扳手 各式通用		支	125
H	260.00009	內線 一般型用		條	650
I	260.00010	外線 一般型用		條	750

WINSA

電動研磨機

RoHS KEMA REACH CE

ISO 9001:2008

專利 台灣 德國 中國

規格：

- 馬達最高轉速：24000rpm
- 可調速範圍：500~22000rpm
- 馬力：1/3HP(250W)
- 夾頭能力：0.3~4mm

特色：

- 手工藝、金工、齒模等精密作業專用
- 適用配件與260.000相同, 請見第4頁




產品編號	品名規格	箱	單位	價格
260.020	桌上式研磨機 手控式 110V	6	組	7500



熱熔膠槍



- A：膠條直徑5/16", B~F：膠條直徑7/16"
- 長時間不使用, 請將插頭拔掉, 使用完畢, 須將膠條留在機身, 避免溢膠至扳機位置。

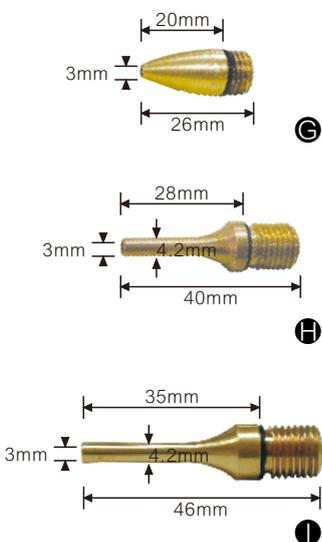

產品編號	品名規格	功率	盒/箱	單位	價格
A 240.000	熱熔膠槍 迷你型 110V	10W	24/72	支	140
B 240.012	熱熔膠槍 標準型 110V	40W	12/48	支	225
240.016	熱熔膠槍 工業型 110V	80W	12/24	支	375
C 240.017	熱熔膠槍 高功率 110V (附G頭)	110W		支	4000
D 240.018	熱熔膠槍 高功率 110V (附G頭)	110W		支	4000
E 240.019	熱熔膠槍 高功率 110V (附H頭)	110W		支	4000
F 240.027	熱熔膠槍 高功率 110V (附I頭)	110W		支	4000
G 240.01801	膠槍頭 標準型 CDEF 專用			支	300
H 240.01802	膠槍頭 縮小型 DEF 專用			支	300
I 240.01803	膠槍頭 特長型 DEF 專用			支	300



迷你砂布輪機



- 迴轉速：0~10000rpm(可調)
- 馬力：120W 1.2A
- 長寬高：205x125x165mm
- 重量：2.85kg
- 握柄夾徑：3mm

產品編號	品名規格	軸徑	箱	單位	價格
A 253.5005	迷你砂布輪機(無段變速) 110V	9.5	6	台	3380
B 253.500504	繞線組(內線+外線)			組	825
C 253.500505	高速砂輪 青色 75x19	9.5		片	215
D 253.500506	高速砂輪 橘色 75x19	9.5		片	190
253.500508	碳刷 110V/220V 通用			組	65
E 252.00002	羊毛輪 75x12	8		片	300



迷你砂布輪機



- 迴轉速：3400rpm
- 馬力：40W 0.45A
- 長寬高：225x105x140mm
- 重量：1.8kg

產品編號	品名規格	軸徑	箱	單位	價格
A 253.600	迷你砂布輪機 110V	8	12	台	2130
B 253.60001	砂輪 橘色 75x20	8		片	190
C 252.00002	羊毛輪 75x12	8		片	300





各種研磨輪



產品編號	品名規格	軸徑	箱	單位	價格
A 267.00005	3"布輪 75x17P	6	50	片	125
B 267.00007	3"不織布輪 80x18	6		片	75
C 253.508	3"(鋼絲、砂輪、毛輪 各1)	6mm柄	7	組	375
D 253.510	羊毛輪組 4pcs 48x12x5 3mm柄	3mm柄	12	組	250



磨刀機

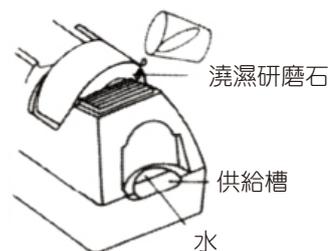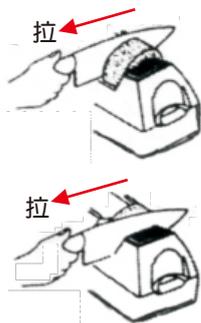

(需加水使用)

- 迴轉速：430rpm
- 馬力：60W 0.85A
- 尺寸：260x90x100mm
- 重量：1.75kg

產品編號	品名	規格	單位	價格
253.700	磨刀機	110V	台	2500
253.70001	水砂輪	70x30x8mm	片	750



精密高速鑽床

RoHS REACH CE
ISO 9001:2008



- 馬力：1/4HP(190W)
- 電子控速：0~14000rpm
- 夾頭能力：0.5~4mm
- 工作高度：165mm 可調整
- 盤面規格：166x152mm
- 尺寸：350x280x470mm
- 重量：19.5kg

產品編號	品名	規格	單位	價格
260.070	精密高速鑽床	110V	台	23750
260.071	精密高速鑽床	220V	訂台	27500



鑽床萬力

日本



A

- 精密特殊夾口, 可夾薄板、圓棒、角材等特殊形狀
- 夾口可換面為一般平面夾口



日本 SUNFLAG B


產品編號	品名	寬度	開口	高度	全長	重量	單位	價格
A ETV-25	鑽床萬力	50	61	53	145	1.9kg	台	6500
ETV-27	鑽床萬力	75	84	62	181	3.5kg	台	8500
B 468.131	鑽床萬力	63	50	45	130	1.5kg	台	4250

KILEWS®

半自動電動起子




- 半自動電動起子，鎖緊時離合器跳脫，會發出喀喀聲響。
- 產品編號最後一碼表示適用之起子頭規格，一機種僅適用該型起子頭。
- 起子頭規格以下表為準，如須訂製特殊規格請特別告知。

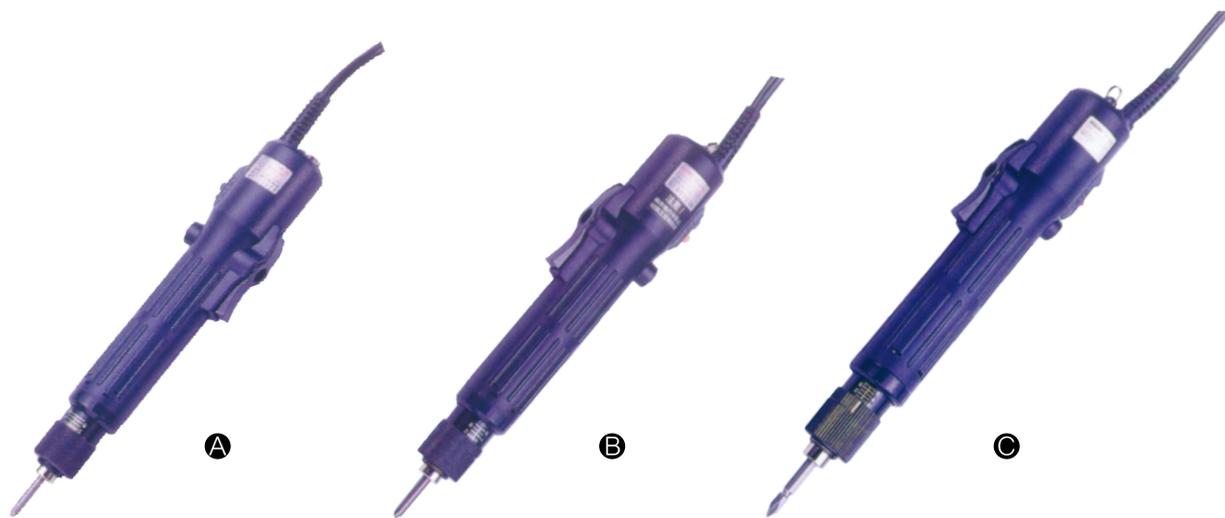

	A		B		C		C		單位：支
產品編號	259.205LSD	259.2205LSD	259.215LSD	259.2215LSD	259.2125LSB	259.2225LSB	259.2135LSB	259.2235LSB	
輸入電壓	110V	訂 220V	110V	訂 220V	110V	220V	訂 110V	訂 220V	
扭力	(kgf.cm)		0.5 ~ 7		2 ~ 15		5 ~ 25		10 ~ 35
	(Lbf.in)		0.44 ~ 6.16		1.76 ~ 13.2		4.4 ~ 22		8.8 ~ 30.8
扭力精度(%)	±5%		±5%		±5%		±5%		
扭力調整	無段式		無段式		無段式		無段式		
空轉速(rpm)	1000		1000		1000		700		
無負荷電流(A)	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	0.3A	0.2A	
	機械牙		2.0 ~ 4.0mm		2.6 ~ 5.0mm		3.0 ~ 6.0mm		
適用螺絲直徑	1.4 ~ 3.0mm		2.0 ~ 4.0mm		2.6 ~ 5.0mm		3.0 ~ 6.0mm		
	自攻牙		2.0 ~ 3.0mm		2.6 ~ 4.0mm		3.0 ~ 5.0mm		
重量(g)	480		480		600		600		
長度(mm)	230		230		264		264		
開關方式	手按式		手按式		手按式		手按式		
起子頭規格 (見下方圖示)	D		D		B		B		
	(A B C 可訂製)		(A B C 可訂製)		(A 可訂製)		(A 可訂製)		
價格	5000	7880	5000	7880	9250	9750	9500	10000	

起子頭規格：

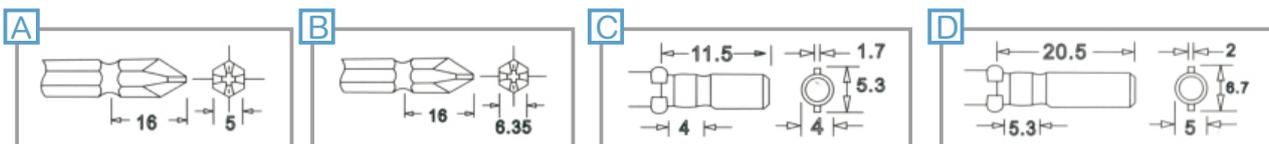

- 全自動電動起子，鎖緊時機器自動停止。
- 此頁品項皆為訂製品^訂，起子頭規格請參考上頁，可選擇之起子頭規格以下表為準，訂購時請特別註明。
- 型號說明：L表示手按式
P表示下壓式
F表示快速機型

^訂 單位：支

	產品編號	電壓	扭力(kgf.cm)	空轉速	重量(g)	長度(mm)	起子頭規格	價格
A	259.3120L	110V	1~12	1000rpm	500	230	A B C D	9450
	259.3220L	220V	1~12	1000rpm	500	230	A B C D	13050
	259.3180L	110V	3~16	1000rpm	500	230	A B C D	10130
	259.3280L	220V	3~16	1000rpm	500	230	A B C D	14180
	259.3180LF	110V	1~10	2000rpm	500	230	A B C D	11830
	259.3280LF	220V	1~10	2000rpm	500	230	A B C D	14650
B	259.3120P	110V	1~12	1000rpm	500	230	A B C D	11830
	259.3220P	220V	1~12	1000rpm	500	230	A B C D	14180
	259.3180P	110V	3~16	1000rpm	500	230	A B C D	12950
	259.3280P	220V	3~16	1000rpm	500	230	A B C D	15300
	259.3180PF	110V	1~10	2000rpm	500	230	A B C D	13400
	259.3280PF	220V	1~10	2000rpm	500	230	A B C D	16000
C	259.9131L	110V	5~20	1000rpm	620	264	A B	14180
	259.9231L	220V	5~20	1000rpm	620	264	A B	16250
	259.9131LF	110V	5~13	2000rpm	620	264	A B	14850
	259.9231LF	220V	5~13	2000rpm	620	264	A B	17110
	259.9131P	110V	5~20	1000rpm	620	264	A B	14180
	259.9231P	220V	5~20	1000rpm	620	264	A B	16220
D	259.9131PF	110V	5~13	2000rpm	620	264	A B	14850
	259.9231PF	220V	5~13	2000rpm	620	264	A B	17130
	259.9130P	110V	5~22	1000rpm	700	269	A B	14180
	259.9230P	220V	5~22	1000rpm	700	269	A B	16230
	259.9140P	110V	10~30	700rpm	700	269	A B	15530
	259.9240P	220V	10~30	700rpm	700	269	A B	17550
E	259.9150P	110V	15~45	500rpm	700	269	A B	17130
	259.9250P	220V	15~45	500rpm	700	269	A B	18930
	259.9130PF	110V	4~18	1900rpm	700	269	A B	14850
	259.9230PF	220V	4~18	1900rpm	700	269	A B	17130
	259.2000	DC24/32	0.2~3.5	1000/700	270	205	B C	9990
	259.2200	DC24/32	0.5~7	1000/700	270	205	B C	9570
	259.2300	DC24/32	1~10	670/470	270	205	B C	9570
	259.5200	DC24/32	1~12	1000/700	480	230	A B C D	8930
	259.5300	DC24/32	3~16	1000/700	480	230	A B C D	9570



衝擊式充電起子



- 附LED照明燈, 可換碳刷
- 正逆轉無段變速煞車開關
- 快速夾頭1/4" (6.35mm)
- 最大扭力: 1500kgf.cm
- 迴轉速: 2600rpm
- 每分鐘打擊數: 3000次
- 電壓: DC 12V
- 鎳氫電池2.0Ahx2顆
- 快速型充電器(自動切斷)
- 重量: 1.6kg



產品編號	品名規格	電壓	單位	價格
A 257.800	衝擊式充電起子 附照明燈	12V	組	8750
B 257.80001	鎳氫電池	12V	只	2380
C 257.80002	快速型充電器(1小時)	110V	只	1625



充電起子組



- 內藏式電池
- 附照明燈
- 附正逆轉開關



- 2mm, 3mm鑽頭各1
- 十字#1, #2, 一字6mm各1

規格:

- 電壓: DC 4.8V
- 迴轉速: 250rpm
- 最大扭力: 34kgf.cm
- 充電時間: 3小時
- 本體重量: 350g

鑽孔能力:

- 木螺絲: 3mm
- 鐵板: 1mm
- 鋁板: 2.3mm

產品編號	品名規格	電壓	盒	單位	價格
257.300	充電起子組 附照明燈	4.8V	6	組	1625
257.31002	充電器	110V		只	450



槍 / 直型充電起子



(可槍型/直型切換)



特色:

- 六段扭力調整
- 正逆轉開關
- 可折疊式握把
- 鑽孔能力:
- 木螺絲: 3mm
- 鐵板: 1mm
- 鋁板: 2.3mm

規格:

- 電壓: DC 3.6V
- 迴轉速: 180rpm
- 最大扭力: 30kgf.cm
- 充電時間: 3~5小時
- 本體重量: 410g

產品編號	品名規格	電壓	盒	單位	價格
A 257.330	槍/直型 充電起子	3.6V	24	組	2000
B 257.33001	電池	3.6V		只	625
C 257.33002	充電器	110V		只	450

Panasonic 充電起子組兼電鑽

日本



日本原裝進口


- 附LED照明及自動熄燈功能
- 離合器裝置, 22段扭力控制調整
- 最大栓緊扭力: 高速15 / 低速30kgf.cm
- 最大鑽孔扭力: 45kgf.cm
- 迴轉速: 高速600rpm / 低速200rpm
- 尺寸: 217x134x46mm (槍型)
- 快速充電15分鐘, 完全充電約30分
- 重量: 480g
- 附充電器及兩顆鋰電池



(附收納盒)



B



(LED照明功能)



C

產品編號	品名規格	電壓	單位	價格
A 257.7410	充電起子組兼電鑽	3.6V	組	13750
B 257.741001	鋰電池 1.5Ah	3.6V	只	2130
C 257.741002	急速智慧型充電器	110V	只	5500



彈簧吊車



- 材質為鋼索(非尼龍繩)
- 調整容易:
順時鐘方向, 可延長
反時鐘方向, 即可縮短
- 尺寸: 長150 x 寬100mm
- 揚長: 1.6M

產品編號	品名規格	單位	價格
259.1200	彈簧吊車 載重 0.6~1.5kg	只	700

KUMAS 熱風槍



A

- 出風口與加工品距離務必超過7公分, 使用中及使用後請勿碰撞或敲擊本產品, 防止內部零件脆裂。
- 使用前請詳閱說明書, 確保權益。



B



C

- 第一段熱風: 315°C
- 第二段熱風: 600°C
- 輸入: 1500W
- 輸出: 1250W

產品編號	品名規格	箱	單位	價格
A 240.150	熱風槍 1500W 110V	12	支	2500
240.151	熱風槍 1500W 220V	12	支	2750
B 240.15001	集風管 圓孔型 17mm		只	150
C 240.15002	集風管 平面型 100mm		只	150
240.15004	發熱體 110 V		只	600
240.15104	發熱體 220 V		只	650




塑膠袋 / 鋁箔袋封口機



A



B

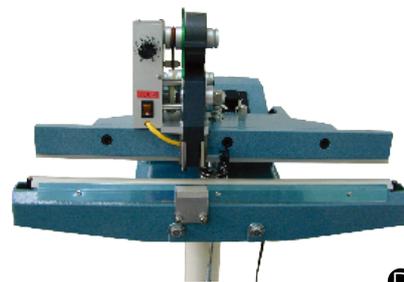


D

- 可列印製造日期、有效日期等
- 可排2行，每行最多10個字，字高3mm
- 附耗材碳帶、鉛字一組



C



F



G



223.12007



223.12008



E

	產品編號	品名規格		箱	單位	價格
A	222.080	8" 手壓封口機	塑膠袋 110V	10	台	1750
	222.081	8" 手壓封口機	塑膠袋 220V	10	台	1875
	222.08001	8" 調溫器	手壓用 110V		個	550
B	222.120	12" 手壓封口機	塑膠袋 110V	6	台	3000
	222.12001	12" 調溫器	手壓用 110V		個	625
	222.121	12" 手壓封口機	塑膠袋 220V	訂 6	台	3250
C	222.160	16" 手壓封口機	塑膠袋 110V	4	台	4750
	223.120	12" 腳踏封口機	塑膠袋 110V		台	9250
	223.180	18" 腳踏封口機	塑膠袋 110V		台	11250
	223.240	24" 腳踏封口機	塑膠袋 110V		台	12500
D	223.120A	12" 腳踏封口機	塑膠袋 110V 可印字	訂	台	24250
	223.180A	18" 腳踏封口機	塑膠袋 110V 可印字	訂	台	26250
	223.240A	24" 腳踏封口機	塑膠袋 110V 可印字	訂	台	27500
E	224.080	8" 腳踏封口機	鋁箔袋 110V		台	10500
	224.120	12" 腳踏封口機	鋁箔袋 110V		台	12000
	224.160	16" 腳踏封口機	鋁箔袋 110V	訂	台	12500
F	222.08007	8" 矽力康條	手壓用H型 寬 9.5mm		條	250
	222.12007	12" 矽力康條	手壓用H型 寬13.4mm(舊型)		條	375
	222.12008	12" 矽力康條	手壓用H型 寬15.5mm(新型)		條	375
G	222.16007	16" 矽力康條	手壓用H型 寬15.5mm		條	500
	223.12007	矽力康條	腳踏各型適用 寬12mm(新型)	訂	吋	38
	223.12008	矽力康條	腳踏各型適用 寬13mm(舊型)	訂	吋	38



封口布 / 封口線



- 特殊規格可訂製
平：厚度0.2~2mm
寬度2~25mm
圓：直徑0.6~6mm

產品編號	品名規格	尺寸	包	單位	價格
A 227.0108	封口布 8"手壓用 日本	1"x 8"	10	片	25
227.0112	封口布 12"手壓用 日本	1"x12"	10	片	40
227.0116	封口布 16"手壓用 日本	1"x16"	10	片	55
B 227.1212	封口布 12"腳踏用 日本	12"x12"		片	475
227.1218	封口布 18"腳踏用 日本	12"x18"		片	700
227.1224	封口布 24"腳踏用 日本	12"x24"		片	925
C 227.2100	封口布 美國	300mmx10Mx0.13mm		卷	6000
227.2101	封口布 日本	300mmx10Mx0.1mm		卷	8250
227.2104	封口布 美國	1Mx1Mx0.13mm		片	2250
D 228.008	封口線 (平) 8" 手壓用	8"x0.2mmx2mm	10	條	35
228.012	封口線 (平) 12" 手壓用	12"x0.2mmx2mm	10	條	50
228.013	封口線 (平) 12" 腳踏用	12"x0.2mmx2mm	10	條	50
228.015	封口線 (平) 16" 手壓用	16"x0.2mmx2mm	10	條	70
228.018	封口線 (平) 18" 腳踏用	18"x0.2mmx2mm	10	條	75
228.024	封口線 (平) 24" 腳踏用	24"x0.2mmx2mm	10	條	100
228.208	封口線 (圓) 8" 手壓用	8"x0.6mm	10	條	35
228.212	封口線 (圓) 12" 手壓用	12"x0.6mm	10	條	50
228.213	封口線 (圓) 12" 腳踏用	12"x0.6mm	10	條	50
228.216	封口線 (圓) 16" 手壓用	16"x0.6mm	10	條	70
228.218	封口線 (圓) 18" 腳踏用	18"x0.6mm	10	條	75
228.224	封口線 (圓) 24" 腳踏用	24"x0.6mm	10	條	100
E 228.009	封口線專用端子 4.3mm孔(每包10個)			包	30
F 228.101	封口線整卷 (平) 日本	0.2mmx2mm		公斤	4500
228.102	封口線整卷 (圓) 日本	0.6mm		公斤	4500



自黏鐵弗龍膠帶

日本



A



B

- 電子、食品機械用
- 隔離、絕緣、耐磨、耐熱200°C

- 另有0.13mm厚規格

產品編號	品名規格	寬 x 長 x 厚	原廠代號	單位	價格
A 229.013	自黏鐵弗龍膠帶 紡織面	13mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	捲	500
229.015	自黏鐵弗龍膠帶 紡織面	15mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	捲	575
229.019	自黏鐵弗龍膠帶 紡織面	19mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	捲	750
229.025	自黏鐵弗龍膠帶 紡織面	25mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	捲	975
229.050	自黏鐵弗龍膠帶 紡織面	50mm x 10M x 0.13mm	AGF-100FR	捲	1950
B 229.113	自黏鐵弗龍膠帶 光滑面	13mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	捲	540
229.115	自黏鐵弗龍膠帶 光滑面	15mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	捲	620
229.119	自黏鐵弗龍膠帶 光滑面	19mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	捲	790
229.125	自黏鐵弗龍膠帶 光滑面	25mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	捲	1040
229.150	自黏鐵弗龍膠帶 光滑面	50mm x 10M x 0.08mm	ASF-110FR	捲	2080




小型束帶槍

專利



A

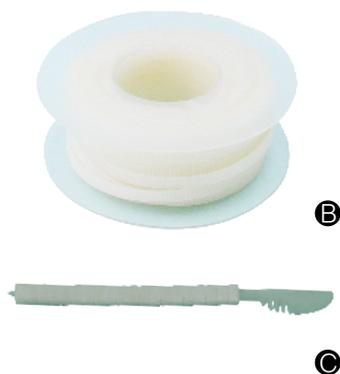

B

C

- 整組配備：
- 小型束帶槍
 - 束帶x1捲
 - 扣環(5支x20顆)



產品編號	品名規格	單位	價格
A 221.100	小型束帶槍	組	875
B 221.10001	束帶 4.5mm x 15M長	捲	175
C 221.10002	扣環 (5支x20顆)	包	150



塑膠盒封口機



- 適用：焊接OPS、PSP、PVC及EPS食品餐盒與各行業均可
- 特色：重量輕，容易操作，插電後一分鐘即可使用，可調整高低溫
- 長時間不使用時，再將開關置於off

- 第一段溫度：180°C
- 第二段溫度：210°C
- 功率：14.5W
- 接合尺寸：8x10mm
- 機體尺寸：130x240x40mm
- 重量：300g


產品編號	品名規格	單位	價格
222.050	塑膠盒封口機 110V/220V 兩用	支	3000



打釘機



(4mm, 6mm, 8mm通用)

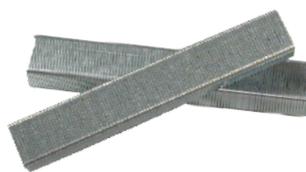

Ⓑ

產品編號	品名規格	箱	單位	價格
A 726.000	打釘機 輕型	20	支	200
B 726.0006	6mm針 (1000支/盒)		盒	38



驅蠅器



無噪音
強有力

- 不鏽鋼線寬度約50cm，可略為凹折調整

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
210.020	驅蠅器 110V	10	組	600
210.02001	不鏽鋼線	10	條	115



電源定時器



A



B



- 定時功能每日最多可設定48個開/關
- 體積輕巧, 使用時不佔空間。用途廣泛, 可按照需求設定電器開關時間
- 搭配延長線使用, 發揮最大效能, 達到省時、省力、省電多種效用

- 一週最多可設置20組定時設定
- 液晶螢幕顯示時間狀態
- 計時器開關模式、倒數計時、隨機功能
- 12/24時制轉換、夏令時間調整功能
- 紅燈為輸出指示燈、綠燈電源指示燈

產品編號	品名	規格	盒/箱	單位	價格
A 382.11110	機械式定時器	24小時 110V 16A	10/40	個	400
B 382.11120	電子式定時器	1星期 110V 16A	10/40	個	750



轉接插頭 / 插座



A



B



C

- 附LED電源指示燈
- ABS防火耐熱材質外殼

產品編號	品名	規格	盒/箱	單位	價格
A 382.11003	3插轉2插 轉接插頭	110V 15A 1650W	25/500	只	30
B 382.11021	自助式插座	3 插孔 110V 15A 1650W	24/288	只	90
C 382.11031	自助式插座	4 插孔 110V 15A 1650W	20/120	只	100




電源延長線


商檢字號R31354

插頭助拔器：一抓即可簡單拔起


專利



1.將助拔器插入插頭



2.插頭確實插入插座



3.夾左右,即可簡單拔起



B



C



D



E

- 附防塵蓋
- 寬間距(變壓器專用)

電器用品	耗電量
音響	200W
電視機	200W
果汁機	400W
電冰箱	500W
吸塵器	700W
電鍋	800W
電熱水瓶	900W
烤麵包機	980W
電磁爐	1100W
微波爐	1100W
電熨斗	1200W
吹風機	1300W



F



G



H



I

- 鐵殼
- 寬間距, 變壓器專用

- 1開6插有220V可以訂製, 特殊規格歡迎洽詢
- 電線規格2.0mm²(382.16306 為1.25mm²)

產品編號	品名規格	電源	長度	單位	價格
A 380.51306	插頭助拔器(2孔插座使用) 每卡6片			卡	50
B 382.40245	4插 2孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	4.5M (15尺)	條	465
C 382.16306	1開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 11A 1210W	1.8M (6尺)	條	350
382.16307	1開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	1.8M (6尺)	條	500
D 382.16309	1開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	2.7M (9尺)	條	550
382.16315	1開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	4.5M (15尺)	條	650
E 382.16312	1開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	3.6M (12尺)	條	700
F 382.33306	3開 3插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	1.8M (6尺)	條	550
G 382.55309	5開 5插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	2.7M (9尺)	條	750
H 382.66306	6開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	1.8M (6尺)	條	650
382.66309	6開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	2.7M (9尺)	條	700
382.66312	6開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	3.6M (12尺)	條	750
382.66315	6開 6插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	4.5M (15尺)	條	800
I 382.88306	8開 8插 3孔 突波保護延長線	AC 125V 15A 1650W	1.8M (6尺)	條	900



沉水馬達



- 口徑：1" (3/4" + 1/2")
- 馬力：1/6HP(120W)
- 揚程：7M
- 每分鐘排水量：85L/min
- 重量：3.5kg
- 尺寸：(H)270x(W)145x(L)160mm

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
355.2000	沉水馬達 110V	UP-6	台	2500

UNO 抽水馬達



- 口徑：3/4"
- 揚程：6.8M
- 每分鐘排水量：75L/min
- 重量：4kg
- 消耗電流：1.2A

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
356.075	抽水馬達 耐酸鹼 110V	HCM-75LX	台	8000



抽水馬達



- 口徑：3/4"
- 揚程：3.5M
- 每分鐘排水量：45L/min
- 重量：1.5kg
- 消耗電流：0.6A

A



專利

- 口徑：3/4"
- 揚程：4.3M
- 每分鐘排水量：70L/min
- 重量：1.5kg
- 消耗電流：0.4A

B

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A 356.451	抽水馬達 水族箱專用 110V	HT-45L	台	1500
B 356.601	抽水馬達 水族箱專用 110V	HCP-601	台	1875



溶劑噴霧器

日本

專利



- 有機溶劑專用噴霧器(霧狀)
- 空壓式噴霧, 性能優異, 可節省30~40%溶劑的浪費。
- 有過濾網, 雜質不會吸入。
- 不可使用具腐蝕性(ex. 鹽酸、硫酸、硝酸), 及黏度高(ex. 油漆類)的液體。

產品編號	品名規格	單位	價格
201.005	溶劑噴霧槍 500ml	支	2250

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ARROW→

清潔噴槍

使用後將油壺卸下, 在箭頭處加入潤滑油, 再按開關使其空轉5~6秒, 可保使用壽命



CE

- 係採真空原理設計之強力除汙噴槍無須以空氣壓縮配合使用, 本身直接強壓, 使用簡捷。適加注三氯乙烷(噴槍油)、I.I.I. TRICHOROETHANE、一般清液體, 以利清洗去汙之效。
- 請勿試噴油漆
- 適用對象: 針織布(胚布)、成衣業、洗染業、機器油汙之清洗。

產品編號	品名規格	單位	價格
201.000	清潔噴槍 鐵殼 110V 0.15A	支	3250
201.001	清潔噴槍 鐵殼 220V	訂 支	3500
201.00001	油壺 容量900cc	訂 支	375


ARROW→

吊牌槍



(每盒5支)

B



C

產品編號	品名規格	單位	價格
A 720.110	吊牌槍	支	300
B 720.202	吊槍針 (長度28mm)	盒	315
C 720.315	牌釘 15mm (每盒5000支)	盒	475
720.325	牌釘 25mm (每盒5000支)	盒	475
720.335	牌釘 35mm (每盒5000支)	盒	475
720.345	牌釘 45mm (每盒5000支)	盒	475
720.350	牌釘 50mm (每盒5000支)	盒	475
720.365	牌釘 65mm (每盒5000支)	訂 盒	625
720.375	牌釘 75mm (每盒5000支)	訂 盒	625
720.425	牌釘 125mm (每盒5000支)	訂 盒	750

DELTA 超音波洗淨機



(可選購超音波洗淨液, 請見P205頁)




● D系列為PZT隔板式振盪器

- 特色介紹：
 1. 計時器有倒數之功能
 2. 清洗過程中按選擇鍵可察看自行設定之溫度及槽溫, 約 7 秒後回復時間顯示。
 3. 時間結束時, 蜂鳴器鳴叫5聲告知清洗完成, 功能顯示回復到時間設定, 如欲修改設定可再重新設定時間及加熱溫度。
 4. 加熱器乃開機後隨溫度設定, 動作不受「啟動鍵/停止鍵」影響。
 5. 關機後再開機, 自行設定之數值皆保留, 如停電或將電源線拔掉, 則自行設定之數值才會消失。
 6. 加熱器及感溫器故障時, 蜂鳴器鳴叫且數字顯示器顯示Er(Error)。

- 適用範圍：

金屬工業、光學工業、電子工業、電機工業、機械工業、貴金屬裝飾工業、纖維工業, 眼鏡之框緣、珠寶、首飾之每月保養、堵塞之針筆頭、活動假牙之衛生清潔、牙科眼科之器械清潔等。

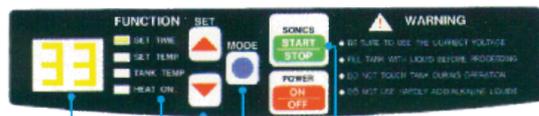

D150H面板

	A	B	C	D	mm
產品編號	334.010	334.080	334.080H	334.150	
原廠編號	DG-1	D80	D80H	D150H	
洗淨槽尺寸	170x90x55	150x135x100		295x150x100	
外型尺寸	193x113x110	175x160x200		320x175x200	
洗淨槽容積	600 cc	2000 cc		4500 cc	
振動頻率	每秒43000次				
洗淨功率	50 W	80 W		150 W	
定時時間	5 分鐘	10 分鐘	30 分鐘	99 分鐘	
加熱器	-	-	45 W (65°C)	130 W (99°C)	
重量	1 kg	2 kg		3.3 kg	
價格(110V)	3000	10000	12500	23750	
產品編號	334.011 訂	334.081 訂	334.081H 訂	334.151 訂	
價格(220V)	3750	11250	13750	26250	

DELTA 超音波洗淨機



- 全系列特殊規格可訂製
- DC系列為BLT整顆振盪器(內洗淨槽厚1.5mm)
- 振動頻率可視清洗物訂製, 歡迎洽詢
- 本頁為特殊機種皆為接單生產, 恕不接受退換
- 可選購655.313 超音波洗淨液, 請見第205頁

	A	A	B	C	D	mm
產品編號	333.200 訂	333.300 訂	333.400 訂	333.600 訂	333.900 訂	
原廠編號	DC200H	DC300H	DC400H	DC600H	DC900H	
洗淨槽尺寸	300x240x150		500x300x200		500x300x300	
外型尺寸	330x285x330		530x345x380		530x345x480	
洗淨槽容積	10800 cc		30000 cc		45000 cc	
振動頻率	每秒40000次					
洗淨功率	200 W	300 W	400 W	600 W	900 W	
定時時間	99 分鐘					
加熱器	250 W (99°C)		500 W (99°C)	500 W (99°C)	1000 W (99°C)	
重量	9.5kg	10.5kg	18.5kg	19.5kg	24kg	
價格(110V)	47500	58750	75000	82500	112500	
產品編號	333.201 訂	333.301 訂	333.401 訂	333.601 訂	333.901 訂	
價格(220V)	50000	61250	77500	85000	115000	