

KOTELYZER

瓦斯自熱烙鐵

日本

專利

日本第一品牌




A




B

● 烙鐵頭

(其它原廠烙鐵頭歡迎洽詢)

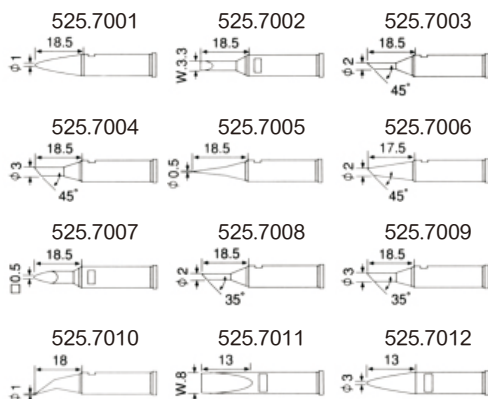

● 熱風頭



(本欄內零件部份為A、B二項目共用)



C



D



E



F

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A 525.9000	自熱烙鐵(紙盒裝)	90 AUTO-2	組	3880
B 525.7000	自熱烙鐵(鐵盒裝)	N-70B	組	4500
525.7001	烙鐵頭(標準配備)	70-01-01	支	600
525.7002	烙鐵頭	70-01-02	支	600
525.7003	烙鐵頭	訂 70-01-03	支	700
525.7004	烙鐵頭	訂 70-01-04	支	700
525.7005	烙鐵頭	70-01-05	支	600
525.7006	烙鐵頭	訂 70-01-06	支	700
525.7007	烙鐵頭	70-01-07	支	600
525.7008	烙鐵頭	訂 70-01-08	支	700
525.7009	烙鐵頭	訂 70-01-09	支	700
525.7010	烙鐵頭	訂 70-01-10	支	700
525.7011	烙鐵頭	70-01-11	支	875
525.7012	烙鐵頭	訂 70-01-12	支	700
525.7026	過濾器(70B專用)	70-07TU	支	750
525.7027	過濾器	80-07U	支	625
525.7050	熱風頭	70-01-50	支	675
525.7051	熱風頭	70-01-51	支	600
525.7052	熱風頭(標準配備)	70-01-52	支	600
525.7053	熱風頭	訂 70-01-53	支	600
525.9003	白鐵管	90-03N	支	500
525.9004	陶瓷火口	90-04UN	支	750
525.9017	火口過濾器	90-17U	支	550
525.9038	電子開關	90-38U	支	500
C 525.6000	自熱烙鐵	60A	組	2000
D 525.6001	烙鐵頭(標準配備)	60-01-01	支	600
E 525.6007	過濾器	60-07U	支	700
F 525.6052	熱風頭(標準配備)	60-01-52	支	600

KOTELYZER

瓦斯自熱烙鐵

日本

專利


日本第一品牌



A

● 烙鐵頭


525.9101



525.9102



525.9103



525.9104



● 熱風頭


525.9152




B

● 烙鐵頭

526.1501




526.1502



526.1503



526.1505



C

電池烙鐵(非使用瓦斯)
#3鹼性電池3只

● 烙鐵頭

525.11001



(其它原廠烙鐵頭歡迎洽詢)

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	525.9100	自熱烙鐵(經濟型)	AUTO MINI	組	2500
	525.9101	烙鐵頭(標準配備)	91-01-01	支	625
	525.9102	烙鐵頭	訂 91-01-02	支	700
	525.9103	烙鐵頭	訂 91-01-03	支	700
	525.9104	烙鐵頭	訂 91-01-04	支	700
	525.9106	陶瓷火口	91-04U	支	550
	525.9107	過濾器	91-07U	支	550
	525.9138	電子開關	91-38U	支	450
	525.9152	熱風頭(標準配備)	91-01-52	支	700
B	526.1500	自熱烙鐵(強力型)	150AUTO	組	6500
	526.1501	烙鐵頭	訂 72-01-01	支	1125
	526.1502	烙鐵頭(標準配備)	訂 72-01-02	支	1125
	526.1503	烙鐵頭	訂 72-01-03	支	800
	526.1505	烙鐵頭	訂 72-01-05	支	800
C	525.1100	電池烙鐵	110A	組	2250
	525.11001	烙鐵頭(標準配備)	訂 R-02	支	700

Kotelyzer 瓦斯自熱烙鐵 功能比較表

產品編號	原廠編號	烙鐵溫度	熱風溫度	瓦斯容量	使用時間	噴火功能	mm
525.9000	90 AUTO-2	250~500°C(20-80W)	650°C	28cc	2小時	1300°C	265
525.9100	AUTO MINI	200~450°C(15-60W)	650°C	14cc	75分鐘		208
525.7000	N-70B	200~500°C(20-80W)	600°C	28cc	2小時	1300°C	243
526.1500	150 AUTO	250~530°C(20-200W)	540°C	63cc	2.5小時		302
525.6000	60A	200~500°C(20-60W)	650°C	12cc	1小時	1300°C	186
525.1100	110A	480~500°C(6-8W)			40~60分鐘		175

KOTELYZER

瓦斯槍型自熱烙鐵

日本



A 525.1001

附70-01-01烙鐵頭(標準配備),
其餘烙鐵頭及零件與90AUTO同。

B 525.1002

附91-01-01烙鐵頭(標準配備),
其餘烙鐵頭及零件與91AUTO同。

- 約30秒可立即作業

功能比較表

產品編號	原廠編號	烙鐵溫度	熱風溫度	瓦斯容量	使用時間	噴火功能	全長
525.1001	GT-01	250~500°C(20-80W)	650°C	12cc	50分鐘	1300°C	170x130
525.1002	GT-02	250~450°C(15-60W)	650°C	12cc	60分鐘		145x130

mm



迷你瓦斯噴火槍



A



B



專利



C

溫度：400°C (750°F)



D

- 尺寸：115x45x186mm
- 使用時間：60分鐘

- 以上全部均為自動點火，火尖可調整，溫度均可達1300度
- 請使用打火機專用瓦斯，確保使用壽命


產品編號	品名規格	容量	原廠編號	單位	價格
A 523.2001	瓦斯噴火槍 專業型 日本 PRINCE	26g	GB-2001	支	3500
B 521.2050	瓦斯噴火槍 專業型 Octopus	26g	521.2050	支	1500
C 521.2021	自熱烙鐵頭 RK-2050專用 REKROW		SH-12	支	450
D 521.2121	瓦斯噴火槍 大火量 REKROW	45g	RK-2121	支	2250

REKROW

瓦斯自熱烙鐵組



- 烙鐵溫度：500℃
- 熱風溫度：500℃
- 噴火溫度：1300℃
- 瓦斯容量：11cc
- 使用時間：60分鐘
- 全長：227mm

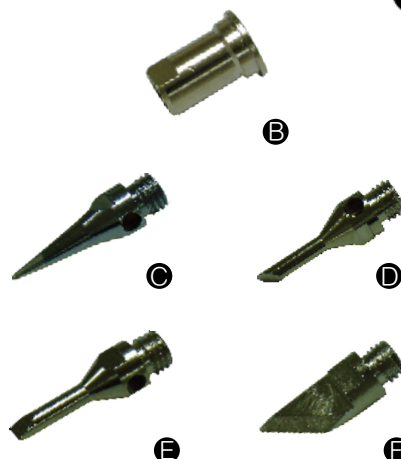

專利



	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	521.3114	多功能瓦斯自熱烙鐵組	RK-3114	組	1750
B	521.311406	觸媒承座	SH-10	只	375
C	521.311407	烙鐵頭(尖型)	ST-21	支	200
D	521.311408	烙鐵頭(斜型)	ST-22	支	150
E	521.311409	烙鐵頭(一型)	ST-23	支	150
F	521.311410	斜刀保麗龍割刀	SH-32	支	175

ENGINEER

瓦斯自熱烙鐵

日本

RoHS 專利



- 烙鐵溫度：450℃(相當60W)
- 熱風溫度：650℃
- 瓦斯容量：14cc
- 使用時間：75分鐘
- 全長：216mm(含蓋)
- 按鈕後30秒瞬間加熱

專利掛架，方便高處作業



可作為台座



有磁鐵可吸附



可作為掛鉤

- 烙鐵溫度：500℃(相當80W)
- 熱風溫度：650℃
- 瓦斯容量：28cc
- 使用時間：120分鐘
- 全長：281mm(含蓋)

	產品編號	品名規格	單位	價格
A	ESKA-60	瓦斯自熱烙鐵	組	3750
B	ESKC-70	瓦斯自熱烙鐵	組	5500



自動出錫烙鐵



- 附電源指示燈
- 各規格可訂製220V



產品編號	品名	規格	頭徑	單位	價格
316.030	自動出錫烙鐵	30W 110V	4mm	支	700
316.040	自動出錫烙鐵	40W 110V	5mm	支	700
316.060	自動出錫烙鐵	60W 110V	6mm	支	700
316.080	自動出錫烙鐵	80W 110V	8mm	支	875
316.100	自動出錫烙鐵	100W 110V	8mm	支	875
316.03001	烙鐵頭	30W用	4mm	支	65
316.04001	烙鐵頭	40W用	5mm	支	70
316.06001	烙鐵頭	60W用	6mm	支	75
316.08001	烙鐵頭	80W / 100W用	8mm	支	125



美國

恆溫烙鐵

防靜電 符合美國軍方各項規範




- 防靜電結構, 自動校正, 微調裝置
- 烙鐵輕便, 多種烙鐵頭亦可換成SMT
- 烙鐵頭至接地點漏電壓/阻抗:
 $< 2 \text{ mv} / < 2 \text{ ohms}$
- 外觀尺寸: W104 x G208 x D254 mm
- 符合靜電放電規範:
 DOD-STD-1686、DOD-HDBK-263
- 符合美國軍方規範: DOD-STD-2000-1B
 WS-6536E、MIL-S-45743E
- 外部校正符合ISO9000規範
- 電源: 110V 60HZ
- 功率: 15W~220W
- 發熱器: 110V 95W
- 溫度範圍: 205°C~427°C
- 溫度飄移: $\pm 3^\circ\text{C}$
- 重量: 1.1Kg

溫度校正方式

- 將控溫旋鈕轉至250°C(400°F), 用電烙鐵測溫器測量溫度是否為250°C。如有誤差, 以隨機附贈調整起子調整主機本體側面LO孔, 順時鐘方向調整為增加溫度, 逆時鐘方向減少溫度。
- 將控溫旋鈕轉至427°C(800°F), 用電烙鐵測溫器測量溫度是否為427°C。如有誤差, 以隨機附贈調整起子調整主機本體側面HI孔, 順時鐘方向調整為增加溫度, 逆時鐘方向減少溫度。

產品編號	品名	規格	包	單位	價格
A 319.951	恆溫烙鐵	951SX 95W 110V		組	
B 319.951070	951用發熱體	SR-060		組	3750
C 319.95102	951用白鐵管+螺帽	RS-372		組	1500
D 319.95103	壓縮焊錫海綿	65x85mm	5	片	30



- Edsyn 951SX恆溫烙鐵專用烙鐵頭
- BC系列烙鐵頭需搭配319.951271白鐵管(另購)
- LF系列表示為長效型, 使用壽命較長
- 每包10支裝

		產品編號	品名規格	A寬	B寬	單位	價格	mm
	①	319.951298LF	烙鐵頭 LT298LF 斜型	3.1	15.0	支	1000	
	②	319.951299LF	烙鐵頭 LT299LF 45度斜平	訂	4.0	15.0	支	
	③	319.951371LF	烙鐵頭 LT371LF	訂	0.8	14.0	支	
	④	319.951373LF	烙鐵頭 LT373LF	訂	2.3	15.0	支	
	⑤	319.951374LF	烙鐵頭 LT374LF 探針型	0.8	12.2	支	650	
	⑥	319.951375LF	烙鐵頭 LT375LF 標準型	1.5	12.2	支	650	
	⑦	319.951376LF	烙鐵頭 LT376LF 扁平型	3.0	12.2	支	800	
	⑧	319.951380LF	烙鐵頭 LT380LF	0.5	8.1	支	1125	
	⑨	319.951382LF	烙鐵頭 LT382LF 長圓錐型	0.5	15.8	支	1000	
	⑩	319.951387LF	烙鐵頭 LT387LF 標準型	1.5	12.2	支	1000	
	⑪	319.951392LF	烙鐵頭 LT392LF 特長針型	0.3	28.8	支	1000	
	⑫	319.9513921LF	烙鐵頭 LT392-1LF	0.3	28.8	支	1500	
	⑬	319.951393LF	烙鐵頭 LT393LF	訂	1.5	23.9	支	
	⑭	319.951394LF	烙鐵頭 LT394LF 特長型	訂	1.8	23.6	支	
	⑮	319.951395LF	烙鐵頭 LT395LF 平頭型	2.3	18.8	支	1150	
	⑯	319.951396LF	烙鐵頭 LT396LF	訂	3.3	17.5	支	
	⑰	319.951398LF	烙鐵頭 LT398LF 斜型	訂	3.0	15.0	支	
	⑱	319.951399LF	烙鐵頭 LT399LF 斜型	訂	4.0	15.0	支	
	⑲	319.951424LF	烙鐵頭 LT424LF 中長菱型	1.5	18.8	支	1000	
	⑳	319.951425LF	烙鐵頭 LT425LF 特長型	1.3	23.6	支	1000	
	㉑	319.951429LF	烙鐵頭 LT429LF 中長針型	0.5	18.8	支	1000	
	㉒	319.951430LF	烙鐵頭 LT430LF	訂	1.5	18.8	支	
	㉓	319.951431LF	烙鐵頭 LT431LF 中長型	訂	1.8	18.8	支	
	㉔	319.951433LF	烙鐵頭 LT433LF	訂	1.2	17.5	支	
	㉕	319.9514391LF	烙鐵頭 LT439-1LF	訂	0.8	12.7	支	
	㉖	319.951443LF	烙鐵頭 LT443LF	訂	5.6	17.5	支	
	㉗	319.951444LF	烙鐵頭 LT444LF 中長細型	1.0	19.8	支	1000	
	㉘	319.9514441LF	烙鐵頭 LT444-1LF	訂	1.0	19.8	支	
	㉙	319.951446LF	烙鐵頭 LT446LF	訂	0.8	12.2	支	
	㉚	319.9516021LF	烙鐵頭 LT602-1LF	訂	0.5	11.2	支	
	㉛	319.951BC106	烙鐵頭 HS106BC	訂	4.6	11.4	支	
	㉜	319.951BC337	烙鐵頭 LT337BC	訂	2.5	18.8	支	
	㉝	319.951BC338	烙鐵頭 LT338BC	訂	3.3	18.8	支	
	㉞	319.951BC341	烙鐵頭 LT341BC	訂	4.0	19.6	支	
	㉟	319.951BC570	烙鐵頭 LT570BC 刀型	4.3	17.3	支	2250	

EDSYN

美國

電動吸錫槍 / SMD熱風台



防靜電 符合美國軍方各項規範



A

特點：

- 固態電子溫控, 調溫範圍205°C~427°C
- 錫槍角度可調, 槍管短, 對錫點容易。
- 加熱器短, 功率大, 補償溫度快, 加上錫槍內徑大且短, 不易塞錫。
- 使用鋼管非玻璃管, 不容易破裂。
- 真空幫浦吸力最強, 無其他廠牌可以比擬。
- 外部校正符合ISO9000規範。
- 溫度校正方法與319.951相同。

規格：

- 電源：110V 60HZ
- 功率：95W~200W
- 發熱器：24V 70W
- 溫度範圍：205°C~427°C (400°F~800°F)
- 溫度飄移：±3°C
- 烙鐵頭至接地點漏電壓/阻抗：< 2 mV / < 2 ohms
- 外觀尺寸：(W)127mm x (H)216mm x (D)229mm
- 重量：2.7kg(含電源供應器)、312g(把手)

注意事項：

- 本產品為陶瓷加熱, 故無法用敲擊方式清除吸錫頭上的錫渣。

保養方法：

- 每次使用完後須用通條通吸錫頭, 以防下次使用時因錫阻塞在鐵管內, 造成無法吸錫。
- 每次使用完後須將不鏽鋼管內的錫渣倒掉, 以防吸錫時, 因不鏽鋼管內的錫回流出來。
- 使用時須注意不鏽鋼管內錫渣的量, 約連續使用15分鐘(視清理錫點的大小而定), 請倒出不鏽鋼管內的錫渣。
- 不鏽鋼管的後段吸氣孔有過濾棉, 變黃時需做更換, 以免影響吸力, 另主機側邊有一層過濾棉, 變黃時需做更換。
- 把手上有按鍵開關, 須在每次使用完後加潤滑油, 以防按鍵卡住無法吸錫。



B

規格：

- 電源：110V 60HZ
- 功率：150W
- 發熱器：110V 95W
- 溫度範圍：205°C~427°C (400°F~800°F)
- 溫度飄移：±3°C
- 烙鐵頭至接地點漏電壓/阻抗：< 2 mV / < 2 ohms
- 外觀尺寸：(W)132mm x (H)216mm x (D)254mm
- 重量：1.9kg(電源供應器)、170g(把手)

特點：

- 自有泵浦提供空壓。
- 採用非接觸作業, 不易損壞印刷版。
- 95瓦發熱器適用於較大零件。
- 最具經濟且有高效能之熱風台。

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A 319.500	電動吸錫槍 70W 110V	訂 ZD500	組	
B 319.1036	SMD熱風台 150W 110V	訂 1036	組	

ENGINEER.

烙鐵架 / 焊錫海綿

日本



RoHS




- 蓋沿有防油橡膠條裝置，內附粗、細兩種清潔海綿。
- 耐高溫130℃。

A



C



D



B

產品編號	品名規格	尺寸	單位	價格	mm
A ESS-05	烙鐵架(攜帶型)	65x32	台	750	
B 316.201	烙鐵架(彈簧)	台灣 86x130	台	95	
C 579.001	壓縮焊錫海綿(吊卡裝) 每盒5片	美國 58x38	盒	90	
579.000	壓縮焊錫海綿(量販裝) 每包100片	美國 58x38	片	15	
D 319.95103	壓縮焊錫海綿(中圓孔) 每包5片	美國 85x65	片	30	

ENGINEER.

烙鐵頭測溫器

日本

特性：

- 您知道溫度對積體電路的重要性嗎？適當溫度控制可防止因烙鐵頭無形的氧化和消耗所造成的損失和困擾。
- 測試台上採用新型「感應器」測溫頭，可快速、精確的反應溫度。
- 新型測溫頭防呆型插頭設計，替換方便正確。
- 除了鉻鎳合金及鎳鉻合金的烙鐵頭外，其餘金屬無法反應。
- 無鉛烙鐵作業必備。

規格：

- 測定範圍：-99.9℃～1200℃
- 準確度：±1℃ (讀值±1位數)
- 解析度：0.1℃/1℃ 自動切換
- 讀取速度：3次/秒
- 感應器：K-type熱電偶
- 電源：9V(006P)鹼性電池
- 尺寸：225x42x27mm
- 重量：150g(不含電池)



A

RoHS




B

產品編號	品名規格	單位	價格
A ESD-07	電烙鐵頭測溫器	訂 組	44000
B ESD-58	測溫器頭	訂 只	14000


ENGINEER.

陶瓷電烙鐵


日本

B~F、H  RoHS


B



C




D



E



F



H


- 採用高性能陶瓷發熱器，約1分鐘即可使用
- 握柄至烙鐵頭距離短、好操作

- 發熱功率：20W/130W
- 按開關勿超過10~15秒以上

產品編號	品名規格	單位	價格
A ESK-30	陶瓷電烙鐵 26W 110V (最高400°C)	訂 支	1875
ESK-40	陶瓷電烙鐵 32W 110V (最高450°C)	訂 支	2630
B EST-10	烙鐵頭 (ESK-30專用)	支	600
C EST-11	烙鐵頭 (ESK-30專用)	支	600
D EST-20	烙鐵頭 (ESK-40專用)	訂 支	700
E EST-21	烙鐵頭 (ESK-40專用)	訂 支	750
F ESH-10	發熱體 (ESK-30專用)	訂 支	550
ESH-20	發熱體 (ESK-40專用)	訂 支	550
G ESK-21	瞬熱電烙鐵 20W/130W 110V	訂 支	3130
ESH-05	發熱體 (ESK-21專用)	支	700
H EST-05	烙鐵頭 (ESK-21專用)	訂 支	700

KOTE®

瞬熱式電烙鐵

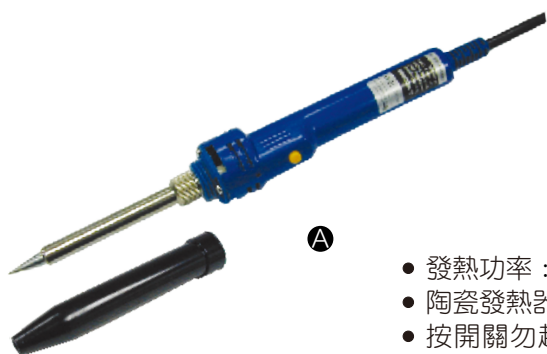

A



B

- 發熱功率：20W/160W
- 陶瓷發熱器，使用日本進口陶瓷發熱元件
- 按開關勿超過10秒以上
- 只需按鈕，瓦數即能由20W提升至160W
- 絕熱層手柄不燙手，輕巧精密，使用舒適



C




D

- C、D零件與HAKKO通用

產品編號	品名規格	單位	價格
A 316.698	筆型瞬熱式烙鐵 20W/160W 110V	支	950
B 316.688	槍型瞬熱式烙鐵 20W/160W 110V	支	950
C 316.68801	烙鐵用白鐵管 A、B通用(含螺帽)	支	165
D 316.68802	烙鐵頭 尖型 A、B通用	支	215
316.68808	發熱體 110V A、B通用	支	575



電烙鐵

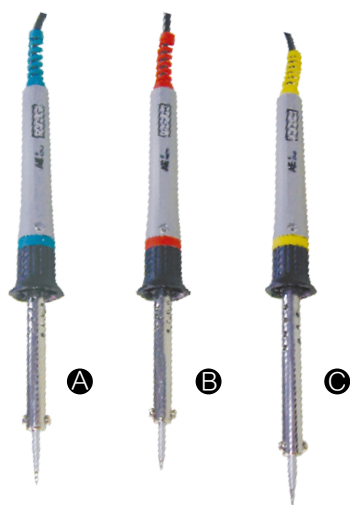

D

E

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	包	單位	價格
A	317.130	AE膠柄烙鐵 110V	30W	4mm		支	350
B	317.140	AE膠柄烙鐵 110V	40W	4mm		支	350
C	317.160	AE膠柄烙鐵 110V	60W	5mm		支	375
D	316.53006	烙鐵頭 (各型通用)	30/40W用	4mm	10	支	80
E	316.56006	烙鐵頭 (各型通用)	60W用	5mm	10	支	100
	317.13008	發熱體	30W用			只	65
	317.14008	發熱體	40W用			只	65
	317.16008	發熱體	60W用			只	70



陶瓷恆溫電烙鐵



C

D

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	包	單位	價格
A	317.230	AE陶瓷恆溫電烙鐵 110V	30W	6mm		支	825
B	317.240	AE陶瓷恆溫電烙鐵 110V	40W	6mm		支	825
C	317.23006	標準型恆溫烙鐵頭	30/40W用	6mm	10	支	150
D	317.23007	細尖型恆溫烙鐵頭	30/40W用	6mm	10	支	150
	317.23008	恆溫發熱體	30W用			只	400
	317.24008	恆溫發熱體	40W用			只	400



電烙鐵



A



B



C

- A、B適用烙鐵頭316.53006
- C 適用烙鐵頭316.56006
- 各規格可訂製220V 訂

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	單位	價格
A	316.330	高級膠柄烙鐵 110V	30W	4mm	支	300
B	316.340	高級膠柄烙鐵 110V	40W	4mm	支	300
C	316.360	高級膠柄烙鐵 110V	60W	5mm	支	325




木柄烙鐵 / 膠柄烙鐵



	產品編號	品名規格	功率	頭徑	包	單位	價格
A	316.120	木柄烙鐵 110V	30W	4mm		支	175
	316.121	木柄烙鐵 110V	40W	5mm		支	190
	316.122	木柄烙鐵 110V	60W	6mm		支	215
	316.123	木柄烙鐵 110V	80W	8mm		支	325
	316.124	木柄烙鐵 110V	100W	10mm		支	350
	316.125	木柄烙鐵 110V	150W	10mm		支	415
B	316.140	膠柄烙鐵 110V	30W	4mm		支	215
	316.141	膠柄烙鐵 110V	40W	4mm		支	215
	316.142	膠柄烙鐵 110V	60W	5mm		支	240
C	316.520	SMT用烙鐵 110V	20W	3mm		支	240
	316.530	SMT用烙鐵 110V	30W	4mm		支	240
	316.540	SMT用烙鐵 110V	40W	4mm		支	240
	316.560	SMT用烙鐵 110V	60W	5mm		支	275
	316.52006	烙鐵頭 (SMT 20W用)	訂	3mm	10	支	75
	316.53006	烙鐵頭 (SMT 30/40W用)		4mm	10	支	80
	316.56006	烙鐵頭 (SMT 60W用)		5mm	10	支	100
	316.181	耐蝕烙鐵頭(A及B圖通用)		4mm	10	支	65
	316.182	耐蝕烙鐵頭(A及B圖通用)		5mm	10	支	75
	316.183	耐蝕烙鐵頭(A及B圖通用)		6mm	10	支	80
	316.184	耐蝕烙鐵頭(A及B圖通用)		8mm	10	支	110
	316.185	耐蝕烙鐵頭(A及B圖通用)		10mm	10	支	130
	316.210	發熱器(木柄膠柄通用)	30W			只	65
	316.211	發熱器(木柄膠柄通用)	40W			只	75
	316.212	發熱器(木柄膠柄通用)	60W			只	85
	316.213	發熱器(木柄膠柄通用)	80W			只	140
	316.214	發熱器(木柄膠柄通用)	100W			只	150
	316.215	發熱器(木柄膠柄通用)	150W			只	175



槍型電焊槍 / 錫爐

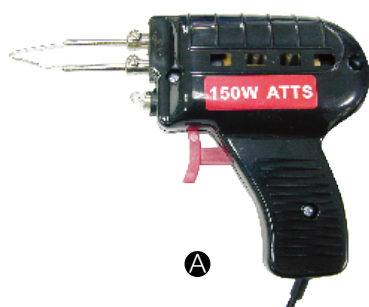

A



(深度：34mm) B

	產品編號	品名規格	功率	單位	價格
A	316.160	槍型電焊槍 110V	100W	支	475
	316.170	槍型電焊槍 110V (附錫筆)	150W	支	625
	316.1601	焊槍頭 110V	100/150W用	支	75
B	316.280	手提錫爐 110V	150W	個	825



斧頭型電烙鐵



	產品編號	品名規格	功率	單位	價格
	317.720	斧頭型烙鐵 110V	200W	支	1125
	317.730	斧頭型烙鐵 110V	300W	支	1250
	317.750	斧頭型烙鐵 110V	500W	支	1375
	317.7200	銅烙鐵頭 各型通用(30x45x14mm)		支	625
	317.7201	發熱器 110V	200W	只	225
	317.7301	發熱器 110V	300W	只	250
	317.7501	發熱器 110V	500W	只	275



高功率電烙鐵



電源開關

- 高功率電烙鐵
- 各規格可訂製220V 訂

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	單位	價格
	316.390	膠柄烙鐵 110V	150W	8mm	支	625
	316.400	膠柄烙鐵 110V	200W	12mm	支	1000
	316.410	膠柄烙鐵 110V	250W	12mm	支	1075
	316.420	膠柄烙鐵 110V	300W	15mm	支	1375
	316.3901	烙鐵頭		8mm	支	120
	316.4001	烙鐵頭		12mm	支	290
	316.4201	烙鐵頭		15mm	支	375



溶劑分配瓶



A



B



C



D

- 本體為導電塑膠成型, 可防靜電
- 可控制溶劑流量, 節省溶劑, 降低成本
- 可防止有毒氣體揮發, 造成人體傷害
- 耐用度高, 不需經常更換

	產品編號	品名規格	顏色	容量	盒	單位	價格
A	553.060	溶劑分配瓶	藍色	6盎司	100	只	400
B	553.061	溶劑分配瓶	藍色	200ml	20	只	200
C	553.071	溶劑分配瓶	粉紅	200ml	20	只	200
D	553.065	助焊劑針瓶 雙針頭	藍色		50	只	215



繞線棒



繞線頭



退線頭

- 線徑0.8mm(AWG20)以下適用
- 最大端子對邊1.25mm以下適用
- 最大端子直徑1.8mm以下適用
- 端子孔深度22mm

產品編號	品名規格	單位	價格
573.030	繞(退)線棒 長160mm	支	375



焊錫 / 錫膏 / 錫條

原物料價格變動大 請隨時詢價



A



B



C



D



E

- 組合式, 重量715g
- 軸心為鐵製

	產品編號	品 名	規 格	重量	盒	單位	價格
A	316.230	焊錫筆	1.0mm	15g	100	支	30
B	316.241	焊錫	0.8mm	1000g	10	卷	
	316.242	焊錫	1.0mm	200g	50	卷	
	316.244	焊錫	1.0mm	500g	20	卷	
	316.246	焊錫	1.0mm	1000g	10	卷	
	316.248	焊錫	1.2mm	1000g	10	卷	
	316.250	焊錫	1.6mm	1000g	10	卷	
	316.252	焊錫	2.0mm	1000g	10	卷	
C	316.257	錫膏		200g	50	罐	175
D	316.260	錫條		0.5kg/支	20	公斤	
E	316.270	錫絲固定架	92x98x110mm			個	375

Solder-it

美國

銀焊膏 / 助焊劑



A



B


- 低溫熔解220°C, 用火柴、打火機、烙鐵皆可
- 一般錫焊的5倍強度, 約13000~25000psi
- 內含銀成份, 有三種效果:
自淨作用、可作為電鍍錫、多種金屬接合
- 銀焊膏焊接時, 漸漸變成銀色後, 就可停止加熱



	產品編號	品 名 規 格	盒	單位	價格
A	316.220	低溫銀焊膏 7.1g 針筒型	12	支	875
B	316.225	高性能助焊劑 50g		瓶	750



手壓式真空吸筆



- 尺寸：12.3x155mm
- 配件：
吸盤φ 3mmx2個
吸盤φ 7mmx2個
吸盤φ 10mmx2個
接頭直x1支
接頭彎x1支

- 使用輕巧、攜帶方便
- 可輕易吸取SMD表面黏著元件
BGA/QFP/QFN/SOP/PLCC等
- 吸取零件重可達100g以上
- ESD靜電防護材質



- 尺寸：13x90mm
- 配件：
接頭直吸盤φ 7mmx3支
接頭彎吸盤φ 10mmx3支

	產品編號	品名規格	單位	價格
A	555.210	手壓式真空吸筆(長) VT-1	組	750
B	555.208	手壓式真空吸筆(短) VT-3	組	800



真空吸筆

美國



- 尺寸：12.8x150mm
- 配件：
接頭彎吸盤φ 3.2mmx1支
接頭彎吸盤φ 6.4mmx1支
接頭彎吸盤φ 9.5mmx1支

產品編號	品名規格	單位	價格
555.200	真空吸筆 LP200	訂組	



除錫線

美國



- 充氮氣易開罐包裝
- 不會氧化除錫迅速
- 長度：1.5M
- 每罐10捲



產品編號	品名規格	原廠編號	盒/箱	單位	價格
553.002	2# 除錫線 寬1.5mm	SW18025	6/72	罐	750
553.003	3# 除錫線 寬1.9mm	SW18035	6/72	罐	750
553.004	4# 除錫線 寬2.8mm	SW18045	6/72	罐	750



吸錫器 / 吸錫頭



EDSYN 美國

產品編號	品名規格	長度	原廠編號	單位	價格	mm
A 553.100	吸錫器 短 鋁製	200	HD-2	支	125	
B 553.102	吸錫器 短 塑膠	200	HC-2	支	90	
C 553.108	吸錫器 短 塑膠	215	PRO-108	支	165	
D 553.200	吸錫器 長 塑膠	330	553.200	支	250	
553.250	吸錫器 長 塑膠	303	PRO-250	支	250	
E 553.254	吸錫器 長 塑膠 防靜電	303	PRO-250AS	支	325	
F 555.017	吸錫器 長 塑膠	Edsyn 美國 330	DS-017	支	700	
G 555.1402	吸錫頭 適用 D、F	Edsyn 美國	SRT-12	只	50	
H 555.0171	吸錫器 長 塑膠 防靜電	Edsyn 美國 330	DS-017LS	支	825	
I 555.01710	吸錫頭 適用 H 防靜電	Edsyn 美國	LS-197	只	150	
J 553.090	吸錫球 (球徑37mm)			個	100	



鍍金液



**注意：本產品劇毒
請置於兒童觸摸不到的地方**

- 使用於「金手指」鍍金
- 使用方法：
金手指先用鍍金液塗上一層，再用電源供應器 (DC 30V 3A) 之正負極於工作物兩端通電，即完成工作。

浮動價格

產品編號	品名規格	單位	價格
553.058	鍍金液 50cc	罐	



無塵擦拭布 / 清潔劑



- 高品質超細纖維布，清洗包裝在一級的無塵室進行。
- 低離子落塵量、低殘留物、吸水性強。
- 適用電視、電腦液晶螢幕、相機鏡頭、眼鏡鐘錶、光學儀器 etc. 配合專用清潔劑使用效果更佳。



清潔劑：

- CL-Pure無乙醇成份，適用於各種無塵室及清潔環境使用
- CL超純淨清潔劑，低離子、低殘留物

A

B

	產品編號	品名規格	單位	價格
A	578.300	1~10 級無塵擦拭布 9" x 9" 每卡5片	卡	225
B	578.306	50cc 清潔劑(噴霧式) LCD光學鏡片用	罐	225

LENSPEN™

加拿大

神奇鏡筆



- 鏡頭清潔專用
- 一端為清潔刷，另一端為圓形擦頭，含有亮光劑



攝影機



手機



望遠鏡



相機





產品編號	品名規格	單位	價格
920.055	神奇鏡筆 圓型擦頭	支	550

ENGINEER.

IC拔起器 / 彈簧鉤

日本

A、D~F : **RoHS**

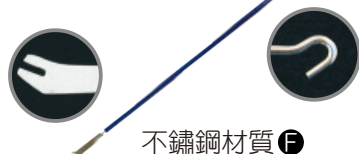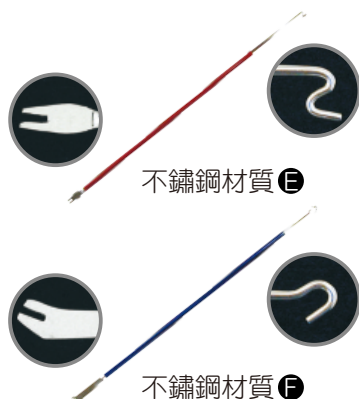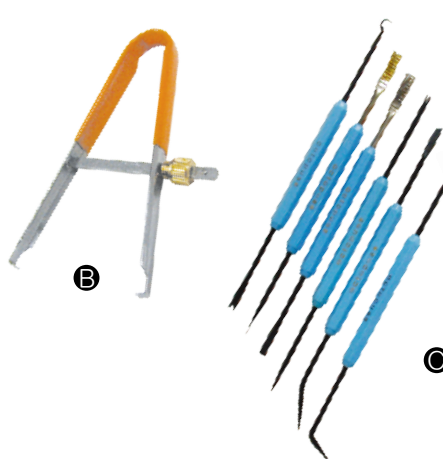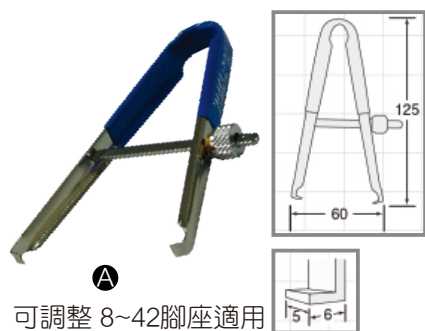

產品編號	品名規格	單位	價格
A ESS-08	IC拔起器	支	1075
B 573.010	IC拔起器 可調式	台灣 支	165
C 573.020	基板維修工具 6支組	台灣 組	250
D ESS-10	排線插頭 拔起裝入夾	支	600
E ESS-21	彈簧鉤 直型 3x215mm	支	425
F ESS-22	彈簧鉤 彎型 3x215mm	支	425


ENGINEER.

端子拔出器



日本



RoHS



B 長度：127mm 台灣



產品編號	品名	管外徑	管內徑	A	B	C	單位	價格
A ESS-30	端子拔出器	2.5	1.9	12	64	21	支	1750
ESS-31	端子拔出器	2.7	2.1	12	64	21	支	1750
ESS-32	端子拔出器	2.9	2.4	12	64	21	支	1750
ESS-33	端子拔出器	3.6	3.1	12	64	21	支	1750
ESS-34	端子拔出器	3.2	2.7	12	64	21	支	1750
B 513.31900	端子拔出器	3.8	3.1	11.6	118	14	支	275
513.31901	端子拔出器	2.7	2.15	14.5	118	14	支	375
513.31902	端子拔出器	4	2.8	12.6	118	14	支	375
513.31903	端子拔出器	3.2	2.6	20	114	14	支	375
513.31904	端子拔出器	3.2	2.8	17	114	14	支	375



抗靜電系列產品



A



B

- 材料：聚酯纖維與導電紗編織
- 適用範圍：科學實驗室、太空艙、電子及半導體工業等
- 電阻： $10^8 \sim 10^9 \Omega/\text{square}$



C



D

E

- 抗靜電衣請註明尺寸，共有 S. M. L. XL
例：578.024M 或 578.042L

- 白色：生產線
- 藍色：工程部
- 粉紅：品管部
- 黃色：來訪貴賓
- 綠色：外包廠商

	產品編號	品名規格	包	單位	價格
A	578.001	抗靜電手套 一般型 M號	12	雙	40
B	578.002	抗靜電手套 止滑型 M號	12	雙	40
C	578.005	抗靜電拖鞋 (SS)24.5x9cm 適女生	訂	雙	625
	578.006	抗靜電拖鞋 (S)25.5x9cm 適女生	訂	雙	625
	578.007	抗靜電拖鞋 (M)26x9.5cm 適女生	訂	雙	625
	578.008	抗靜電拖鞋 (L)26.5x9.5cm 適男生	訂	雙	625
	578.009	抗靜電拖鞋 (XL)27x10cm 適男生	訂	雙	625
	578.010	抗靜電拖鞋 (2L)28x10.5cm 適男生	訂	雙	625
D	578.021	抗靜電衣(夾克型) 方格子 白色	訂	件	1050
	578.022	抗靜電衣(夾克型) 方格子 藍色	訂	件	1050
	578.023	抗靜電衣(夾克型) 方格子 粉紅色	訂	件	1050
	578.024	抗靜電衣(夾克型) 方格子 黃色	訂	件	1050
	578.025	抗靜電衣(夾克型) 方格子 綠色	訂	件	1050
	578.031	抗靜電衣(夾克型) 直線條 白色	訂	件	875
	578.032	抗靜電衣(夾克型) 直線條 藍色	訂	件	875
	578.033	抗靜電衣(夾克型) 直線條 粉紅色	訂	件	875
	578.034	抗靜電衣(夾克型) 直線條 黃色	訂	件	875
	578.035	抗靜電衣(夾克型) 直線條 綠色	訂	件	875
E	578.041	抗靜電衣(風衣型) 方格子 白色	訂	件	1125
	578.042	抗靜電衣(風衣型) 方格子 藍色	訂	件	1125
	578.043	抗靜電衣(風衣型) 方格子 粉紅色	訂	件	1125
	578.044	抗靜電衣(風衣型) 方格子 黃色	訂	件	1125
	578.045	抗靜電衣(風衣型) 方格子 綠色	訂	件	1125
	578.051	抗靜電衣(風衣型) 直線條 白色	訂	件	1050
	578.052	抗靜電衣(風衣型) 直線條 藍色	訂	件	1050
	578.053	抗靜電衣(風衣型) 直線條 粉紅色	訂	件	1050
	578.054	抗靜電衣(風衣型) 直線條 黃色	訂	件	1050
	578.055	抗靜電衣(風衣型) 直線條 綠色	訂	件	1050



防靜電帶




A 專利

- 鬆緊式
- PU捲線, 內含銅箔絲
- 不鏽鋼鈕釦
- 腕帶使用鍍銀絲導電紗編織
- 專利型調整方式



B

- 可調式
- PU捲線內含銅箔絲金屬鈕釦
- 金屬鈕釦
- 腕帶使用導電紗編織

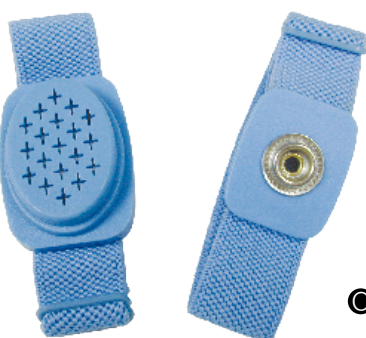

C

- 鬆緊式



D

- 鬆緊式

	產品編號	品名規格	尺寸	單位	價格
A	578.101	防靜電帶 銀質	2.0mm x 2.1M	組	400
B	578.105	防靜電帶 一般型	2.0mm x 1.8M	組	125
C	578.107	防靜電帶 無線(2條1組)		組	375
D	578.100	防靜電帶 藍色	2.0mm x 1.6M	組	125

ENGINEER

IC海綿墊

日本

RoHS



- 10mm 厚高密度防靜電海綿墊
- CMOS、IC等保管運送、攜帶最佳保護
- 表面阻抗值 $5 \times 10^6 \Omega$ 以下

	產品編號	品名	尺寸	單位	價格	mm
	EZC-01	IC海綿墊	75x130x10	片	150	
	EZC-02	IC海綿墊	100x290x10	片	300	
	EZC-03	IC海綿墊	250x300x10	片	650	



高溫防焊膠帶

- 長度均為33M
- 特殊寬度可訂購(至少10卷)
最小3mm寬度以上



A

薄膜絕緣膠帶

- 基材：Polyimide聚亞胺膜
- 基材厚度：0.025mm
- 總厚度：0.055mm
- 膠系：矽膠
- 對鋼板黏著力：570 (g/25mm)
- 顏色：琥珀色
- 拉力強度：11.5 (kg/25mm)
- 伸長率：40%
- 溫度範圍：-73~260℃
- 特色：超高溫、絕緣、遮蔽



B

PCB 工業膠帶


- 基材：PET聚酯膜 + 美紋紙
- 基材厚度：0.170mm
- 總厚度：0.275mm
- 膠系：矽膠
- 對鋼板黏著力：1250 (g/25mm)
- 顏色：米色
- 拉力強度：20 (kg/25mm)：
- 伸長率：10%
- 溫度範圍：250℃ / 480℃x5秒
- 特色：耐高溫複合紙膠帶、高黏著力、耐溫性佳、用於噴錫製程中保護金手指、不殘留錫粒或膠痕

	產品編號	品名規格	單位	價格
A	578.B705	薄膜絕緣膠帶 5mm	卷	115
	578.B706	薄膜絕緣膠帶 6mm	卷	135
	578.B708	薄膜絕緣膠帶 8mm	卷	180
	578.B710	薄膜絕緣膠帶 10mm	卷	225
	578.B712	薄膜絕緣膠帶 12mm	卷	270
	578.B715	薄膜絕緣膠帶 15mm	卷	340
	578.B718	薄膜絕緣膠帶 18mm	卷	405
	578.B720	薄膜絕緣膠帶 20mm	卷	450
	578.B725	薄膜絕緣膠帶 25mm	卷	565
	578.B730	薄膜絕緣膠帶 30mm	卷	675
	578.B735	薄膜絕緣膠帶 35mm	卷	790
	578.B740	薄膜絕緣膠帶 40mm	卷	900

	產品編號	品名規格	單位	價格
B	578.C705	PCB工業膠帶 5mm	卷	90
	578.C706	PCB工業膠帶 6mm	卷	110
	578.C708	PCB工業膠帶 8mm	卷	145
	578.C710	PCB工業膠帶 10mm	卷	180
	578.C712	PCB工業膠帶 12mm	卷	215
	578.C715	PCB工業膠帶 15mm	卷	270
	578.C718	PCB工業膠帶 18mm	卷	325
	578.C720	PCB工業膠帶 20mm	卷	360
	578.C725	PCB工業膠帶 25mm	卷	450
	578.C730	PCB工業膠帶 30mm	卷	540
	578.C735	PCB工業膠帶 35mm	卷	630
	578.C740	PCB工業膠帶 40mm	卷	720



電子式變壓器 / 接頭

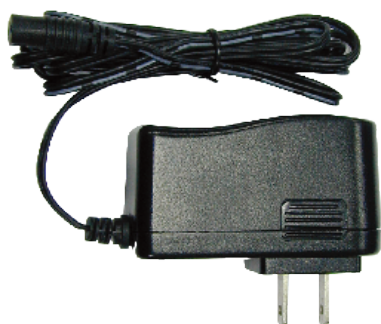

A



B

- 各式使用USB充電之智慧型手機、電器、電子、通信用品專用。
- 不含電源線



F

體積小攜帶便利

- 各式電器、電子、通信用品電源供應專用。
- 請確認變壓器功率是否足夠。
- 請確認+-極腳位再插入接頭。
- 插入電器供電前, 請用三用電錶測試變壓器+-極是否正確。
- 未依上列方式操作使用造成電器用品或變壓器損壞, 本公司不負任何賠償責任。



C



D



E

	產品編號	品名規格	輸入電壓	輸出電壓	電流	單位	價格
A	300.0301	變壓器 電子式	110~220V	3V	1A	個	350
	300.0451	變壓器 電子式	110~220V	4.5V	1A	個	350
	300.0501	變壓器 電子式	110~220V	5V	1A	個	350
	300.0601	變壓器 電子式	110~220V	6V	1A	個	350
	300.0751	變壓器 電子式	110~220V	7.5V	1A	個	350
	300.0901	變壓器 電子式	110~220V	9V	1A	個	350
	300.1201	變壓器 電子式	110~220V	12V	1A	個	350
B	300.0501U	變壓器 電子式 USB用	110~220V	5V	1A	個	350
	300.0502U	變壓器 電子式 USB用	110~220V	5V	2A	個	375

	產品編號	品名規格	內徑x外徑	包	單位	價格
C	300.41335	變壓器接頭 L防呆型	1.3x3.5	10	只	38
	300.41740	變壓器接頭 L防呆型	1.7x4.0	10	只	38
	300.42155	變壓器接頭 L防呆型	2.1x5.5	10	只	38
	300.42555	變壓器接頭 L防呆型	2.5x5.5	10	只	38
	300.43065	變壓器接頭 L防呆型	3.0x6.5	10	只	38
D	300.51130	變壓器接頭 L型	1.1x3.0	10	只	38
	300.51740	變壓器接頭 L型	1.7x4.0	10	只	38
	300.52155	變壓器接頭 L型	2.1x5.5	10	只	38
	300.52555	變壓器接頭 L型	2.5x5.5	10	只	38
E	300.61130	變壓器接頭 直型	1.1x3.0	10	只	38
	300.61740	變壓器接頭 直型	1.7x4.0	10	只	38
	300.62155	變壓器接頭 直型	2.1x5.5	10	只	38
	300.62555	變壓器接頭 直型	2.5x5.5	10	只	38
F	300.41300	變壓器接頭 65pcs組合 (上列規格各5只)			組	2500



數位電錶



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1123	數位電錶	575.1123	台	800
● 3 1/2位數, 最大顯示1999, 名片型 ● 直流電壓(DCV) : 20V, 200V ● 交流電壓(ACV) : 200V, 750V ● 電阻(OHM) : 200Ω, 20KΩ, 2MΩ ● 二極體量測 ● 導通蜂鳴 ● 電源12V(A23)使用時間長 ● 低電壓顯示 ● 過載保護 ● 中文面板 ● 尺寸 : 123x77x18mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1456	數位電錶	575.1456	台	1050
● 3 1/2位數, 最大顯示1999, 名片型 ● 直流電壓(DCV) : 20m, 2, 20, 200, 1000V ● 交流電壓(ACV) : 20m, 2, 20, 200, 1000V ● 電阻(OHM) : 200, 20K, 200K, 2M, 20MΩ ● 二極體量測 ● 導通蜂鳴 ● 讀值鎖定 ● 自動/手動功能切換 ● 15分鐘自動關機 ● 低電壓顯示 ● 自動換檔 ● 中文面板 ● 尺寸 : 123x77x18mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1789	數位電錶	DH-789	台	1625
● 3 3/4位數, 最大顯示3999, 名片型 ● 直流電壓(DCV) : 400m, 4, 40, 400, 600V ● 交流電壓(ACV) : 400m, 4, 40, 400, 600V ● 電阻(OHM) : 400, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ ● 電容(F) : 40nF, 400nF, 4μF, 400μF ● 頻率(Hz) : 100, 1K, 10K, 100K, 1M, 10MHz ● 二極體量測 ● 占空比 ● 導通蜂鳴 ● 自動/手動功能切換 ● 30分鐘自動關機 ● 低電壓顯示 ● 自動換檔, 讀值鎖定 ● 中文面板 ● 尺寸 : 117x80x19mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1000	數位電錶	YF-1000	台	700
● 3 1/2位數, 最大顯示1999 ● 直流電壓 : 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V ● 交流電壓 : 200V, 750V ● 直流電流 : 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A ● 電阻 : 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ ● 二極體測量 ● 電晶體測量 ● 電池測量 : 1.5V, 9V ● 導通測量 : ≤50Ω ● 低電量顯示 ● 尺寸 : 128x72x36mm ● 重量 : 約140公克(含電池) ● 附件 : 測試棒、電池、說明書				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0078	數位LCR電錶	訂 YF-78	台	4130
● 3 1/2位數, 最大顯示1999 ● 直流電壓 : 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V ● 交流電壓 : 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V ● 交流/直流電流 : 200u, 2m, 20m, 200m, 10A ● 電阻 : 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ ● 頻率 : 2KHz, 20KHz, 200KHz, 2MHz, 10MHz ● 電感 : 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H ● 電容 : 2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 20μF ● 二極體測量, 電晶體測量, 導通測量 ≤75Ω ● 極性顯示 : 負值輸入顯示「-」 ● 過載顯示 ● 功能鍵 : AC/DC切換開關, 最大值鎖定, 電源切換開關 ● 低電量顯示 : 液晶螢幕顯示「OL」 ● 尺寸 : 186x86x39 mm				



數位電錶



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3502	數位電錶	YF-3502	台	1625
● 3 1/2位數, 最大顯示1999 ● 極性顯示: 負值輸入, 自動顯示「-」符號 ● 過載顯示: 液晶螢幕顯示「1」 ● 低電量顯示: 「BAT」表示需要更換電池 ● 交流電壓: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V ● 直流電壓: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V ● 直流電流: 200 μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A ● 交流電流: 200 μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A ● 電阻: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ ● 二極體測量, 邏輯測量 ● 電晶體測量 ● 電池測量 ● 導通測量 ● 尺寸: 143x74x38mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0980	數位電錶	DMM-98H	台	1875
● 3 3/4位數, 最大顯示3999, 多功能(加護套) ● 直流電壓(DCV): 40m, 4, 40, 400, 1000V ● 交流電壓(ACV): 40m, 4, 40, 400, 1000V ● 直流電流(DCA): 400 μA, 4m, 40m, 400m, 10A ● 交流電流(ACA): 400 μA, 4m, 40m, 400m, 10A ● 電阻(OHM): 40MΩ ● 電容(F): 4n, 40n, 400n, 4 μF, 40 μF, 100 μF ● 頻率(Hz): 40, 400, 4K, 40K, 400K, 4MHz ● 導通蜂鳴 ● 防震耐摔 ● 10分鐘自動關機 ● 讀值鎖定, 自動換檔, 占空比 ● 中文面板 ● 二極體量測 ● 尺寸: 160x85x45mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0850	數位電錶	575.0850	台	675
● 3 1/2位數, 最大顯示1999, 推廣型 ● 直流電壓(DCV): 200m, 2, 20, 200, 600V ● 交流電壓(ACV): 200, 600V ● 直流電流(DCA): 2m, 20m, 200mA ● 電阻(OHM): 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20MΩ ● 二極體 ● 導通蜂鳴 ● 中文面板 ● 防震耐摔 ● 尺寸: 152x78x35mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0931	數位電錶	575.0931	台	750
● 3 1/2位數, 最大顯示1999, 實用型 ● 直流電壓(DCV): 2, 20, 200, 1000V ● 交流電壓(ACV): 200, 1000V ● 直流電流(DCA): 2m, 20m, 200m, 10A ● 電阻(OHM): 200, 20K, 200K, 2M, 20MΩ ● 二極體測量 ● 導通蜂鳴 ● 中文面板 ● 電晶體(hFE)測量 ● 防震耐摔 ● 尺寸: 152x78x35mm				

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A 575.0070	電錶測試棒 L型頭	FC-07L	組	75
B 575.0080	電錶測試棒 直頭	FC-07	組	75



A



B



指針電錶 / 電阻計



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3700	指針式電錶	YF-370A	台	750
- 交流電壓：10V, 50V, 250V, 500V, 1000V - 直流電壓：0.25V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V - 直流電流：50uA, 2.5mA, 25mA, 250mA - 具有hFE刻度，配合晶體測試棒，能直接測量電晶體之直流放大(Hfe0-1000) - 內置9V升壓電路，只需二只1.5V電池，X10K檔即可動作 - 高感度，顯示速度快 - 低週輸出電壓(Out Put)測試 - 二極體，保險絲雙重保護，故障率低 - 電阻：2KΩ, 20KΩ, 2MΩ, 20MΩ - 附件：說明書、測試棒、電池 - 尺寸：148x99x41mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3703	指針式電錶	DH-370B	台	750
- 標準型指針電錶 - 直流電壓(DCV)：0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000V - 交流電壓(ACV)：10, 50, 250, 1000V - 直流電流(DCA)：50u, 2.5m, 25m, 0.25A - 電阻(OHM)：1, 10, 100, 1K, 10KΩ - 附腳架 - 導通蜂鳴 - 電池測試 - 尺寸：148x99x41mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0506	絕緣指針式高阻計	訂 DHM-506	台	4000
- 電子晶體絕緣 - 絕緣測量範圍：500V/1000MΩ - 交流電壓：600V - 具BATT CHECK檔位，自我電池電力測試 - 高敏感度，顯示速度快 - 低消耗電流，可延長電池壽命 - 精確度：±5% - 尺寸：150x100x45mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1006	絕緣指針式高阻計	訂 DHM-1006	台	4000
- 電子晶體絕緣 - 絕緣測量範圍：0~2000MΩ - 交流電壓：600V - 具BATT CHECK檔位，自我電池電力測試 - 高敏感度，顯示速度快 - 低消耗電流，可延長電池壽命 - 精確度：±5% - 尺寸：150x100x45mm				



數位電阻計



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0508A	數位式低阻計	YF-508A	台	11250
3 1/2位數, 最大顯示1999 - 歸零調整/資料鎖定 - 輸入端有保險絲保護(0.5A/250V) - 使用三號電池6顆或外接DC 9V變壓器 - 精確度: $\pm(0.3\%+1d)$ - 測量範圍: 200mΩ, 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2KΩ, 20KΩ - 四線式二條鍍夾線測量精確阻抗 - 外部調整歸零旋鈕 - 過載顯示: 液晶螢幕顯示「OL」 - 附件: 說明書, 測試夾, 電池, 變壓器, 保險絲 - 尺寸: 160x100x52mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0509	數位式高阻計	YF-509	台	7000
3 1/2位數, 最大顯示1999 - 交流電壓: 0~750V - 直流電壓: 0~1000V - 導通測量: $\leq 80\Omega$ - 絕緣測試範圍: 0~200MΩ/DC250V, 0~200MΩ/DC500V, 0~2000MΩ/DC1000V - 設有高壓輸出指示燈 - 可自動換檔或手動換檔 - 極性顯示: 負值輸入時, 自動顯示「-」符號 - 資料鎖定/最大值鎖定 - 尺寸: 160x100x52mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1600	絕緣數位式高阻計	TES-1600	台	8000
3 1/2位數, 最大顯示1999 - 電子晶體絕緣 - 電阻檔位: 200MΩ/250V, 200MΩ/500V, 2000MΩ/1000V - 交流電壓: 600V - 導通測試 - 讀值鎖定 - 附件: 皮套, 測試棒, 使用說明書, 電池 - 弱電指示, 自動關機 - 尺寸: 165x100x57mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1605	數位式接地電阻計	TES-1605	台	10500
- 輔助接地釘接地電阻過高時顯示警告 - 操作環境範圍: 0~40°C, 80%RH以下 - 大地電壓: 0~199.9V(50Hz, 60Hz) - 過載保護: 300Vrms/1分鐘 - 接地電阻: 0~19.99Ω、0~199.9Ω、0~1999Ω - 過載保護: 200Vrms/10秒 - 測量電流輸出: 2mA - 具有量測大地電壓功能 - 自動關機功能, 資料鎖定功能 - 可作精密的三極式測量, 也可自行作方便簡易的二線式測量 - 附件: 輔助測試引線, 輔助接地釘, 說明書, 電池 - 尺寸: 165x100x57mm				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.5637	鉤式接地電阻計	PROVA-5637	台	120000
- 非接觸式量測法, 量測時間短, 不需要傳統的輔助電極棒 - 鉤部直徑最大35mm - 鉤部最大開口38mm - 接地電阻測量範圍: 0.025~1500Ω - 交流電流測量範圍: 0.2mA~35A 116組記憶容量 - 可程式上下限設定, 超出上下限, 自動嗶嗶聲警告 - 電池低電量顯示 - 可設定時間自動記錄 - 記錄資料可從LCD直接讀取 - 尺寸: 276x100x47mm				



數位鉤錶



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3120	數位式鉤錶	575.3120	台	2000
● 3 1/2位數, 最大顯示1999, 多功能型 ● 直流電壓(DCV) : 200m, 2, 20, 200, 1000V ● 交流電壓(ACV) : 2, 20, 200, 1000V ● 交流電流(ACA) : 200, 300A ● 電阻(OHM) : 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20MΩ ● 導通蜂鳴 ● 鉤部最大開口 : 31mm ● 二極體 ● 讀值鎖定, 峰值鎖定 ● 自動關機, 自動換檔 ● 可測啟動電流 ● 尺寸 : 178x78x36mm				

TENMARS



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.016E	數位AC鉤錶	TM-16E	台	3000
● 3 1/2位數, 最大顯示1999 ● 資料鎖定 ● 交流電流 : 200A, 600A ● 交流/直流電壓 : 200V, 600V ● 電阻 : 200Ω ● 導通測量 : ≤100Ω ● 鉤部最大開口 : 30mm ● 自動換檔 ● 尺寸 : 195x64x30mm				

TES



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3010	數位式鉤錶	TES-3010	台	3000
● 3 1/2位數, 最大顯示1999 ● 直流電壓(DCV) : 1000V ● 交流電壓(ACV) : 200V, 750V ● 交流電流(ACA) : 20A, 200A, 600A ● 電阻(OHM) : 200Ω, 20KΩ ● 二極體檢測 ● 鉤部口徑 : 40mm ● 讀值鎖定, 峰值鎖定 ● 頻率(Hz) : 2KHz ● 可測啟動電流 ● 導通測量 : ≤100Ω ● 附件 : 皮套, 測試棒, 電池, 說明書 ● 尺寸 : 208x65x31mm				

TENMARS



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1016	數位式鉤錶(溫度、電容)	TM-1016	台	4000
● 3 3/4位數, 最大顯示3999 ● 交流電流(鉤部) : 40A, 400A ● 交流電流(測棒) : 400uA, 4000uA ● 交/直流電壓 : 4V, 40V, 400V, 600V ● 電阻 : 400, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ ● 溫度 : -50℃~1300℃ (-58°F~1999°F) ● 電容 : 40n, 400n, 4u, 40u, 400u, 4000u, 4mF ● 鉤部最大開口 : 30mm ● 自動換檔, 手動換檔 ● 資料鎖定, 自動關機 ● 背光顯示 ● 附測溫棒(575.0103)及變換接頭 ● 導通測量 : ≤25Ω ● 尺寸 : 205x64x39mm				

H&H



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3220	大電流數位式鉤錶	CM-322A	台	4000
● 3 1/2位數, 最大顯示1999 ● 直流電壓(DCV) : 200m, 2, 20, 200, 1000V ● 交流電壓(ACV) : 2, 20, 200, 1000V ● 交流電流(鉤部) : 200A, 1500A ● 交直流電流 : 200u, 2000u, 20m, 200m, 10A ● 電阻(OHM) : 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20MΩ ● 鉤部最大開口 : 55mm ● 測量啟動電流 ● 導通蜂鳴 ● 讀值鎖定, 峰值鎖定 ● 自動關機, 自動換檔 ● 尺寸 : 250x110x37mm				



數位 / 指針鉤錶



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0800	指針式鉤錶	YF-800	台	2500

- 滾筒式旋轉刻度
- 讀值鎖定(LOCK)
- 交流電流(ACA)：6A, 15A, 60A, 150A, 300A
- 交流電壓(ACV)：150V, 300V, 600V
- 直流電壓(DCV)：75V
- 電阻：0~5KΩ
- 可測量導體直徑：34mm
- 尺寸：210x68x35mm



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3240	大電流數位式鉤錶	CM-324A	台	4000

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 直流電壓(DCV)：400m, 4, 40, 400, 1000V
- 交流電壓(ACV)：4, 40, 400, 1000V
- 交直流電流：400u, 4000u, 40m, 400m, 10A
- 交流電流(鉤部)：200, 1500A
- 電阻(OHM)：400, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ
- 電容(F)：4n, 40n, 400n, 4u, 40u, 100uF
- 頻率(Hz)：40, 400, 4K, 40K, 400K, 4MHz
- 讀值鎖定, 導通蜂鳴
- 自動關機, 自動換檔
- 鉤部最大開口：55mm
- 占空比：0.1%~99.9%
- 尺寸：250x110x37mm



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3092	數位式鉤錶	TES-3092	台	5000

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 直流電壓(DCV)：200V
- 交流電壓(ACV)：600V
- 直流電流(DCA)：200A, 800A
- 交流電流(ACA)：200A, 700A
- 電阻(OHM)：2KΩ
- 鉤部最大開口：27.5mm
- 讀值鎖定
- 過載指示, 電池低電壓指示
- 導通量測, 導通蜂鳴
- 附件：說明書, 電池, 測試棒, 皮套
- 尺寸：188x62.5x30.5mm

專利



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1015	數位交直流鉤錶	TM-1015	台	6000

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 自動換檔/手動換檔
- 最大值/最小值鎖定
- 交流/直流電流：40A, 400A
- 交流/直流電壓：400m, 4, 40, 400, 600V
- 電阻(OHM)：400, 4K, 400K, 4M, 40MΩ
- 導通測量：≤40Ω
- 背光顯示
- 資料鎖定
- 自動關機
- 鉤部最大開口：30mm
- 尺寸：205x64x39mm



風速計

PROVA



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0001	風速計	AVM-01	台	8750

單位	範圍	解析度	準確度
m/s	0.3~45.0	0.1	±3% or 0.1
ft/min	60~8800	10	±3% or 0.1
knots	0.6~88.0	0.1	±3% or 0.1
km/hr	1.0~140.0	0.1	±3% or 0.1

PROVA



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0003	風速溫度計	AVM-03	台	11250

單位	範圍	解析度	準確度
m/s	0.3~45.0	0.1	±3% or 0.1
ft/min	60~8800	10	±3% or 0.1
knots	0.6~88.0	0.1	±3% or 0.1
km/hr	1.0~140.0	0.1	±3% or 0.1

- 溫度測量範圍- 0°C~ 60°C : 解析度0.1, 準確度±0.8
32°F~140°F : 解析度0.1, 準確度±1.5

TENMARS



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0411	多功能風速計(風速.風量)	TM-411	台	8750

- 適用於測量通風管出風口風速
- 風速資料紀錄99筆
- 45mm 4片式葉片
- 風速量測 :

0.4~45(m/s)	1.5~160(Km/hr)
1.5~160(Km/hr)	79~8800(ft/min)
0.9~100(mph)	0.8~88(kts)
1~12(Beaufort)	
- 風量計算 : CMM/CFM 0~9999
- 最大值.最小值.平均值及HOLD.
- 自動關機功能,低電壓指示
- 記憶呼叫顯示,背光功能
- 附件 : 說明書,收納包,風速探棒
- 風速探棒尺寸 : 135x67x31mm
- 本機尺寸 : 130x56x38mm

TENMARS



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0412	多功能風速計(風速.風量.溫度)	TM-412	台	11250

- 適用於測量通風管出風口風速溫度
- 風速資料紀錄99筆
- 45mm 4片式葉片
- 風速量測 :

0.4~45(m/s)	1.5~160(Km/hr)
1.5~160(Km/hr)	79~8800(ft/min)
0.9~100(mph)	0.8~88(kts)
1~12(Beaufort)	
- 風量計算 : CMM/CFM 0~9999
- 最大值.最小值.平均值及HOLD.
- 自動關機功能,低電壓指示
- 記憶呼叫顯示,背光功能
- 溫度量測 : -20°C~60°C
-4°F~140°F (解析度0.1)
- 附件 : 說明書,收納包,風速探棒
- 風速探棒尺寸 : 135x67x31mm
- 本機尺寸 : 130x56x38mm

風速計各機種功能比較表

產品編號	風速	風量	風速紀錄	溫度
575.0001	V		1筆	
575.0003	V		1筆	V
575.0411	V	V	99筆	
575.0412	V	V	99筆	V

- 詳細功能表及數據歡迎索取
- 本頁機種皆為訂製品 , 如有需要歡迎洽詢



轉速計 / 音量計

m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分 knots : 節 km/hr : 公里/小時 mph : 哩/小時

PROVA



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1500	數位式轉速計(非接觸式)	RM-1500	台	10500

- 五位數LCD顯示
- 接觸及非接觸兩測量方式(接觸式需另購轉接器575.1502)
- 自動換檔
- 測量距離50~300mm

單位	範圍	解析度	準確度
RPM	10.00~99999	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
rps(Hz)	0.2~2000	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts

PROVA



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1502	轉速計用轉接器	RM-1502	台	3130

- 須搭配轉速器575.1500使用

單位	範圍	解析度	準確度
RPM	10.00~29999	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
m/min	1.000~2999.9	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts
ft/min	4.00~10000	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
yard/min	2.00~3000	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
rps(Hz)	0.2~500	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts

TENMARS



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1020	數位式音量計	TM-102	台	6000

- 測量範圍：A頻率加權30~130dB(自動換檔)
C頻率加權35~130dB(自動換檔)
- 解析度：0.1dB
- 準確度：±1.5dB(參考音壓位準94dB@1KHZ)
- 動態範圍：50dB
- 頻率響應：31.5Hz~8KHz
- 快速(FAST)和慢速(SLOW)響應時間選擇
- 讀值鎖定
- MAX或MIN：最大或最小值鎖定
- 電池低電壓指示, 自動關機
- 1/2英寸極化電容式麥克風
- 附件：說明書, 皮套, 電池, 海綿球
- 尺寸：200x55x38mm

TES



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1350	數位式音量計	TES-1350A	台	7500

- 測量範圍：35~130dB
- 頻率範圍：31.5Hz~8KHz
- 準確度：±2dB
- 解析度：0.1dB
- 動態範圍：65dB
- 手持音量計或將音量計架在三角架上, 麥克風距離音源約1~1.5公尺的距離量測
- 適用標準：IEC 651 Type2
- 最大值鎖定
- 附件：說明書, 電池, 調整起子, 皮盒, 防風球
- 尺寸：240x68x25mm



溫濕度計



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3003	數位式溫度錶	DH-3003	台	2500
● 大字幕, 反應速度較快 ● 測量範圍: $-200^{\circ}\text{C} \sim 1372^{\circ}\text{C}$ ● 準確度: $\pm 0.1\% + 0.7^{\circ}\text{C} (-100^{\circ}\text{C} \sim 1372^{\circ}\text{C})$ $\pm 0.2\% + 1^{\circ}\text{C} (-200^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C})$ ● 解析度: $0.1^{\circ}\text{C} / 0.1^{\circ}\text{F}$ ● 華氏、攝氏選擇 ● 最高、最低溫度鎖定 ● 電池低電量顯示 ● 自動關機 ● 附測棒575.0103(TP-103) ● 尺寸: $125 \times 80 \times 40 \text{mm}$				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.3004	數位式雙組溫度表	DH-3004	台	2750
● 大字幕, 反應速度較快 ● 測量範圍: $-200^{\circ}\text{C} \sim 1372^{\circ}\text{C}$ ● 兩組同時顯示, T1.T2同時測量 ● 準確度: $\pm 0.1\% + 0.7^{\circ}\text{C} (-100^{\circ}\text{C} \sim 1372^{\circ}\text{C})$ $\pm 0.2\% + 1^{\circ}\text{C} (-200^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C})$ ● 解析度: $0.1^{\circ}\text{C} / 0.1^{\circ}\text{F}$ ● 華氏、攝氏選擇 ● 最高、最低溫度鎖定 ● 電池低電量顯示 ● 自動關機 ● 附測棒575.0103(TP-103)x2組 ● 尺寸: $125 \times 80 \times 40 \text{mm}$				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1327	紅外線溫度計	TES-1327	台	6750
● 紅外線溫度計規格 ● 測量範圍: $-35^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C} (-31^{\circ}\text{F} \sim 932^{\circ}\text{F})$ ● 解析度: $0.1^{\circ}\text{C} / 0.2^{\circ}\text{F}$ ● 準確度: $\pm 2\%$ 或 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ● 測量距離比率: 12 : 1 ● 感應光譜: $6 \sim 14 \mu\text{m}$ ● 發射率: 0.17~1.00 ● 背光顯示/雷射指示測量位置 ● 最大值/最小值功能 ● 50組資料記錄儲存及讀取功能 ● 照準雷射光點指示 ● 自動關機, 蜂鳴警示功能 ● 可選擇 $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ 單位 ● 重量: 220克 ● 尺寸: $172 \times 118 \times 46 \text{mm}$				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1327K	紅外線/接觸式兩用溫度計	TES-1327K	台	8250
● 具備紅外線及電熱耦兩組溫度計 ● 紅外線溫度計規格同575.1327 ● 電熱耦K-Type溫度計規格 ● 測量範圍: $-150^{\circ}\text{C} \sim 1350^{\circ}\text{C} (-238^{\circ}\text{F} \sim 1999^{\circ}\text{F})$ ● 解析度: $0.1^{\circ}\text{C} / 0.1^{\circ}\text{F}$ ● 準確度: $\pm (0.2\% + 1^{\circ}\text{C})$ ● 附測棒575.0103(TP-103) ● 背光顯示/雷射指示測量位置 ● 最大值/最小值功能 ● 99組資料記錄儲存及讀取功能 ● 照準雷射光點指示 ● 自動關機, 蜂鳴警示功能 ● 可選擇 $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ 單位 ● 重量: 220克 ● 尺寸: $172 \times 118 \times 46 \text{mm}$				



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1367	溫濕度計	TES-1367	台	5750
● 溫度 ● 測量範圍: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C} (-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F})$ ● 解析度: $0.1^{\circ}\text{C} / 0.1^{\circ}\text{F}$ ● 準確度: $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$、$\pm 1.5^{\circ}\text{F}$ ● 濕度 ● 測量範圍: 1%RH ~ 99%RH ● 解析度: 0.1%RH ● 準確度: $\pm 3\% \text{RH}$ (在25°C時, 30~99%RH) ● 露點: $-144^{\circ}\text{C} \sim -58.5^{\circ}\text{C}$ ● 雙顯示 ● 露點溫度, 濕球溫度讀值 ● 最大值, 最小值功能 ● 讀值鎖定功能 ● 可選擇 $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ 單位 ● 自動關機功能				



電磁波測試器 / 照度錶

TENMARS



CE

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0195	三軸高頻電磁波測試器	TM-195	台	12500

- 4 1/2位數, 最大顯示19999
- 等方向三軸感應器測量
- 即時測量值. 最大值. 平均測量值
- 200筆資料儲存. 警報設定
- 校正因數(CAL)可調整
- 頻率範圍: 50MHz~3.5GHz
- 解析度: 0.001uW/cm²

- 自動關機
- 電源: 9V乾電池
- 附件: 說明書. 電池. 攜帶盒
- 重量: 約200g(含電池)
- 尺寸: 195x60x60mm

TES



CE

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1390	電磁波測試器	TES-1390	台	4250

- 3 1/2 位數, 最大顯示1999
- 解析度: 0.1/1毫高斯, 0.01/0.1微特斯拉
- 範圍: 200/2000毫高斯, 20/200微特斯拉
- 頻寬: 30Hz~300Hz
- 準確度: ±3%+3位 (在50Hz/60Hz)
- 測高壓電環境電磁波對人體傷害

- 測電腦、家電產品電磁波
- 資料鎖定, 峰值鎖定
- 尺寸: 111x64x 34mm
- 附件: 說明書, 電池

TENMARS



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.0204	數位式照度錶	TM-204	台	4250

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 感應器: 矽光二極體及彩色濾光片
- 量測檔位: Lux 200, 2000, 20000, 200000
- Foot candle 20, 200, 2000, 20000
- 符合JIS C 1609: 1993及CNS 5119 A級
- 精確度: ±3%(校正於2856° K光源)
- ±8%(其它可見光)

- 餘弦角度測量修正
- 量測光源含括所有可見光
- Lux 及 Foot candles 照明量測
- 資料鎖定, 最大值, 歸零調整
- 分光曲線修正, 符合國際標準
- 具腳架固定螺絲孔
- 尺寸: 172x55x38mm

VFF



CE


產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.1065	數位式照度錶	YF-1065	台	3000

- 3 3/4位數液晶螢幕顯示, 最大顯示3999
- 測量檔位: LUX 200, 2000, 20000
- 解析度: 1 μw/cm², 0.01mW/cm²
- UV光二極體及UV濾光片
- 量測光源含括所有可見光
- 分光曲線修正, 符合國際標準
- 測量值轉換直流電壓輸出(OUTPUT)
- 適合學校、工作場所及所有可見光環境

- 資料鎖定(HOLD)
- 輸入過載顯示「OL」
- 餘弦角度測量修正
- 附件: 說明書, 電錶包, 電池
- 測光器尺寸: 125x66x35mm
- 電錶尺寸: 133x48x27mm



溫度測試棒

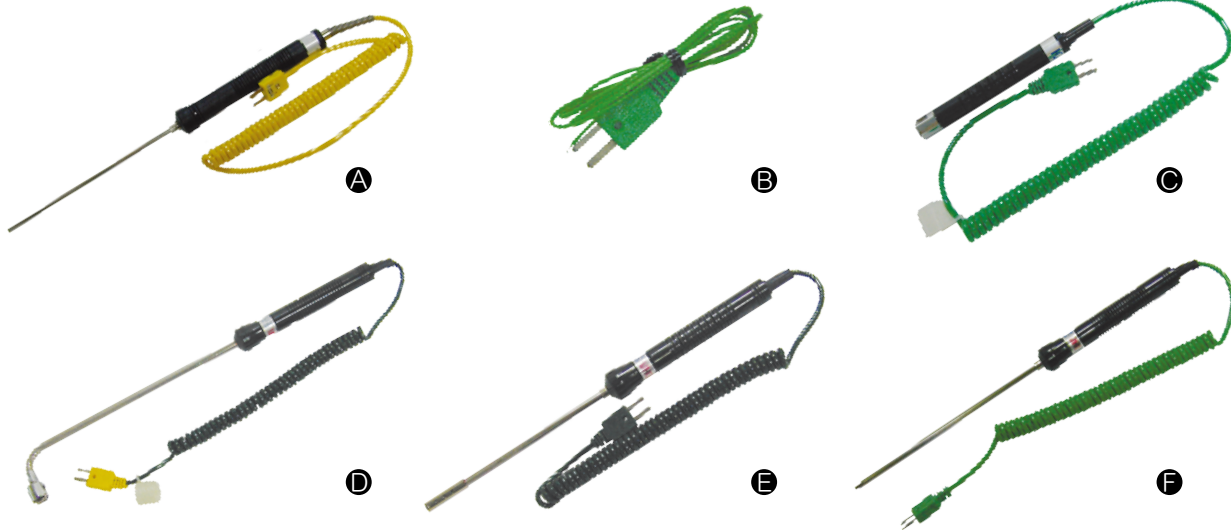

● 全系列為K-TYPE 熱電耦

產品編號	品名規格	適用溫度	原廠編號	單位	價格
A 575.0101	溫度測試棒(液體用)	-50℃~600℃	TP-101	組	1000
575.0102	溫度測試棒(液體用) 50cm加長型	訂 -50℃~600℃	TP-101-50	組	1750
B 575.0103	溫度測試棒(環境中)	-50℃~200℃	TP-103	組	350
C 575.0104	溫度測試棒(表面用)	-50℃~500℃	TP-104	組	1250
D 575.0105	溫度測試棒L型(表面用)	-50℃~700℃	TP-104L	組	2000
E 575.0106	溫度測試棒(氣體用：排氣、熱風槍溫度)	訂 -50℃~750℃	TC-106	組	2000
F 575.0107	溫度測試棒(冷藏冷凍：冷凍魚、肉等)	訂 -50℃~800℃	TC-107	組	1250



網路 / 電話線測試器



- 集RJ45網路查線器及RJ11音頻查線器二合一，花費少，功能強，簡單好用
- 附高級工具袋、RJ11鱷魚夾轉換線，方便於網路及電話領域施工
- RJ-45網路線測試器上有9個LED，分別代表RJ-45的8條線及隔離線
- 輸出信號：9V DC
- 纜線型式：568A/568B
- 最大測試長度：約5000M
- 發射器可發送四種音頻模式信號
- 連接插座：RJ-45x2, RJ-11x1

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
575.5800	網路/電話線 測試器	TT800	組	5000

ENGINEER®

工具包組 / 工具鋁箱

日本

RoHS



A



B




C



D



E



- 此頁皆為訂製品^訂，歡迎來電詢問
- 更多Engineer產品，請至日本原廠網站查詢
<http://www.engineer.jp>

- 海綿已做切割，可自行調整以符合內容物形狀

產品編號	品名規格		外尺寸	重量(kg)	單位	價格
A EKS-20	12件組電子工具包	訂	160x90x35	0.6	組	5250
B EKS-18	31件組電工工具皮箱組	訂	335x325x80	4.0	組	30000
C EKS-10	30件組電工工具鋁箱組	訂	305x305x76	4.2	組	27500
D EKS-11	61件組電子、電工工具鋁箱組	訂	455x330x176	12.0	組	82500
E EKA-57	貴重品保護鋁箱	訂	450x330x135	4.1(空箱)	只	16250

ENGINEER®

電子專業維修工具組

日本

RoHS



A

11件明細

- 5"斜口鉗
- 5"尖口鉗
- 電子夾
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 平
- 1.5mm六角起子
- 2.0mm六角起子
- 2.5mm六角起子
- 半圓銼刀
- 美工刀



B

12件明細

- 5"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 起子 平
- 4"調整起子
- 電子夾
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 錫膏
- 烙鐵座



C

14件明細

- 5"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 6"鋼絲鉗
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 起子 平
- 5.5mm套筒起子
- 電子夾
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 錫膏
- 烙鐵座
- 美工刀



D

13件明細

- 5"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 6"鯉魚鉗
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 起子 平
- 6"調整起子
- 電子夾
- 六角扳手組
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 平銼刀



E

20件明細

- 6"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 6"鯉魚鉗
- 6"鋼絲鉗
- 電子夾
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 3"一字起子
- 4"一字起子
- 5.5mm套筒起子
- 6"調整起子
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 8"活動扳手
- 平銼刀
- 圓銼刀
- 6"直尺
- 六角扳手組
- 美工刀



F

14件明細

- 4"斜口鉗
- 5"尖口鉗
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 平
- 6"調整起子
- 電子夾
- 六角扳手組
- 26W烙鐵
- 錫絲
- 吸錫線
- 美工刀
- 平銼刀
- 圓銼刀

- 電腦工程師維修專用工具組
- 更多Engineer產品, 請至日本原廠網站查詢
<http://www.engineer.jp>

	產品編號	品 名	工具包尺寸	重量	單位	價格	mm
A	EKS-02	11件組工具包	220x145x35	0.5kg	組	4750	
B	EKS-03	12件組工具包	245x115x45	0.8kg	組	4750	
C	EKS-04	14件組工具包	255x170x50	1.1kg	組	7500	
D	EKS-05	13件組工具包	255x170x50	1.0kg	組	7500	
E	EKS-06	20件組工具包	310x225x50	2.0kg	組	12000	
F	EKS-07	14件組工具包	240x155x45	0.8kg	組	6250	



電子專業維修工具組



A

8件明細：

- 422.120 工具袋 x 1
- 鑷子 x 1
- 6"尖口鉗 x 1
- 5"斜口鉗 x 1
- 6"活動扳手 x 1
- 3-1/2"斜口白鐵鉗 x 1
- 起子107x100⊕⊖各1



C

15件明細：

- 422.180 工具袋 x 1
- 指針三用電錶 x 1
- 461.003 起子組 x 1
- 起子107x100⊕⊖各1
- 烙鐵架 x 1
- 膠柄烙鐵40W x 1
- 吸錫器 x 1
- 錫筆 x 1
- 鑷子 x 1
- 手鑽 x 1
- 剝線鉗 x 1
- 4"斜口鉗 x 1
- 6"尖口鉗 x 1
- 5"斜口鉗 x 1



B

15件明細：

- 422.140 工具袋 x 1
- 461.003 起子組 x 1
- 起子107x100⊕⊖各1
- 起子101x75⊕⊖各1
- 膠柄烙鐵40W x 1
- 吸錫器 x 1
- 錫筆 x 1
- 鑷子 x 1
- 剝線鉗 x 1
- 4"斜口鉗 x 1
- 6"尖口鉗 x 1
- 5"斜口鉗 x 1
- 6"活動扳手 x 1



D

15件明細：

- 422.180 工具袋 x 1
- 數字三用電錶 x 1
- 起子107x100⊕⊖各1
- 起子102x100⊕⊖各1
- 木柄烙鐵40W x 1
- 8"膠柄鋼絲鉗 x 1
- 專利多功能鉗 x 1
- 驗電筆 x 1
- 吸錫器 x 1
- 6"尖口鉗 x 1
- 6"斜口鉗 x 1
- 錫筆 x 1
- 8"活動扳手 x 1

	產品編號	品名	工具包尺寸	重量	單位	價格
						mm
A	422.498	8件工具組	217x150x30	0.6kg	組	1050
B	422.500	15件工具組	335x200x42	1.2kg	組	1750
C	422.510	15件電子工具組	370x260x74	1.9kg	組	2700
D	422.520	15件電工工具組	370x260x74	2.4kg	組	3000

小工具 大學習

防靜電烙鐵 & 無鉛烙鐵

防靜電烙鐵

一般電壓驅動型半導體元件，有閘極之元件如MOSFET電晶體，或IGBT等元件，都害怕靜電的傷害，在焊接這類半導體時必需使用防靜電烙鐵。

使用防靜電烙鐵時，需搭配使用三頭的插座或延長線，第三個接頭是接地用；按標準程序，手上還要再套上防靜電手環，防靜電環的另一端接地，以免手指誤觸閘極，而將MOSFET弄壞或傷到。

無鉛烙鐵

近年歐盟執行RoHS環保規定，限制電機電子產品中的有毒物、重金屬及含溴阻燃劑6項物質含量，因此許多電子產品的焊接必需改採無鉛焊錫。然而焊錫中不含鉛，會使的焊錫擴散性變差，且焊錫熔點提高。一般來說，有鉛烙鐵溫度設定 $350 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，無鉛烙鐵設定 $400 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 。

而由於焊錫熔點提高，如果用普通的電烙鐵，在焊點面積較大時，往往會因瓦數不夠、熱能補充不及，而容易使錫點虛焊或焊接速度過慢，進而氧化造成烙鐵頭黑化等現象，使烙鐵頭使用壽命縮短。因此在無鉛焊接作業中，挑選專用的無鉛烙鐵，或可控溫烙鐵就更顯重要。

